

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup>net**

## PD4N-KNXs-BA-DE Set 93535-93307-93073

- Hálózati feszültség: KNX-BUS-n keresztül
- Méretek: Ø 106 x 74 mm + Ø 109 x 19 mm (93307)
- Tipikus áramfogyasztás: 12 mA

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4N-KNXs-BA-DE	fehér	93535
AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP	fehér	93307
folyosói lencse PD4N típus A	fehér	93073

## Technical data

Hálózati feszültség:	KNX-BUS-n keresztül
Méretetek:	<b>Ø 106 x 74 mm + Ø 109 x 19 mm (93307)</b>
Tipikus áramfogyasztás:	12 mA
Érzékelési terület:	<b>vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) (93073) max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés (93073)</b>
Érzékelési távolság:	<b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság (93073)</b>
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	<b>IP20 / III. osztály + IP54 (93307)</b>
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK04
Ütésállóság:	-25 °C - +55 °C
Környezeti hőmérséklet:	Magas UV állóságú polikarbonát
Ház:	<b>fehér, hasonló RAL9010 (93073)</b>
Anyag színe:	2
Fényérzékelők száma:	4
PIR szenzorok száma:	Igen
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	5 - 2000 Lux
Beállított megvilágítási szint:	

## Product information

Set : PD4N-KNXs-BA-DE + AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP fehér, hasonló RAL9010 + folyosói lencse PD4N típus A fehér, hasonló RAL9010

KNX jelenlét érzékelő beépített KNX buszcsatlakozóval

KNX Secure Ready

Az érzékenység egyedileg módosítható minden PIR érzékelőn

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

Intelligens félautomata üzemmód, jelenlét független üzemmód (alkonykapcsoló), teljes automata üzemmód

Egy világításvezérlés kimenet (szabályozás vagy kapcsolás), egy slave kimenet

Lágyindítás

Kikapcsolható állapotjelzők


Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Kiterjedt optimalizálási lehetőségek a fényméréshez

A mért fényérték továbbítása buszon keresztül

Kézi beavatkozás külső KNX nyomógombokkal lehetséges

Kiválasztható viselkedés a buszfeszültség visszakapcsolása esetére

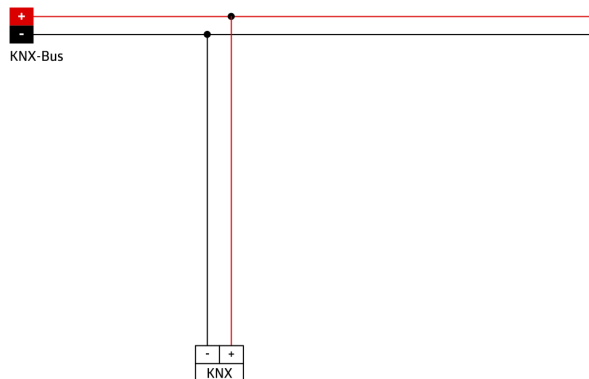

## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD4N-KNXs-BA-DE**

Art.No: 93535

Hálózati feszültség: KNX-BUS-n keresztül

Méret: Ø 106 x 74 mm

Tipikus áramfogyasztás: 12 mA



### **AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP**

Art.No: 93307

Méret: Ø 109 x 19 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010



### **folyosói lencse PD4N típus A**

Art.No: 93073

Érzékelési terület: vízszintes 360°  
(Mennyezeti elhelyezés)

Érzékelési távolság: max. Ø 40 m áthaladás  
max. Ø 20 m megközelítés

Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság