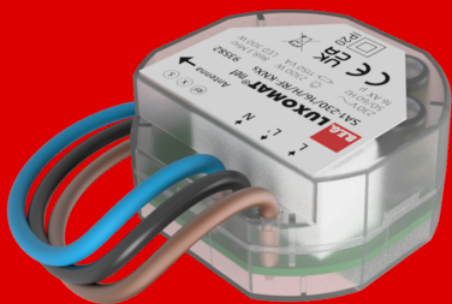


**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup>net**

## SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs

93582 EAN: 4007529935826

KNX RF kapcsolóaktor 230V

Kommunikáció KNX RF rádiófrekvencián keresztül

Beépített nagyteljesítményű antenna, nem kell szerelni beépítéskor

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs	-	93582

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Méretek:	$\varnothing$ 53 x 24 mm
Teljesítményfelvétel:	1.5 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Anyag színe:	-
KNX RF 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Kábelhossz:	150 mm
Csatlakozók és vezetékek:	3 x 1.5 mm <sup>2</sup> Cu
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED
Csatlakozás típusa:	&micro;-érintkezők, nincs érintkezés
Kimenetek:	1
Frekvencia:	868.3 MHz (EU), RF1.R, 10 dBm
Átviteli tartomány:	max. 150 m

## Termékinformációk

KNX RF kapcsolóaktor 230V
Kommunikáció KNX RF rádiófrekvencián keresztül
Beépített nagyteljesítményű antenna, nem kell szerelni beépítéskor
KNX Secure kompatibilis
Kompakt 1 csatornás kapcsolóaktor süllyesztett dobozba szereléshez
Kapcsoló kontaktus kapacitív terhelésekre optimalizálva
Működés ellenőrző gomb (a készülékházon)
Csatlakozás a gyárilag beszerelt vezetékekkel
Átfogó funkcionalitás
Beépített repeater funkció a vezeték nélküli kommunikáció kiterjesztéséhez
Kiválóan alkalmas felújításokhoz és korszerűsítésekhez
A 868 MHz-es rádiófrekvencia miatt a készülék csak Európában (+Egyesült Arab Emírségek) használható

