B.E.G. LUXOMAT®



BL4-K-DE Set 93284-92199-93183

Rilevatore di movimento PIR a 230 V con copertura a 360° e campo di rilevamento fino a 32 x 5 m (200 m²), ideale per corridoi e controllabile a distanza

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
BL4-K-DE	bianco	93284
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Set di montaggio BL4-AP	bianco	93183

Aree di applicazione

- corridoi/passaggi

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	**Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)**
Potenza assorbita:	ca. 0.3 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 32 m trasversale Massima Ø 16 m frontale
Area di rilevamento tangenziale:	200 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	**IK09 (92199) + IK06 (93183)**
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)**
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Collegamenti e cavi:	0.5 – 2.5 mm² per conduttori rigidi
Canale 1 (comando di luce)	
Carico di contatto:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, contatto NO
Ritardo spegnimento:	15 s – 60 min
Soglia accensione:	10 – 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : BL4-K-DE + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco + Set di montaggio BL4-AP bianco

Speciale rilevatore di movimento per lunghi corridoi telecomandabile a distanza

Per installazione in controsoffitti

Un canale per l'attivazione delle luci

Commutazione zero crossing

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

Facile controllo mediante telecomando obbligatorio

Funzioni base per applicazioni normali

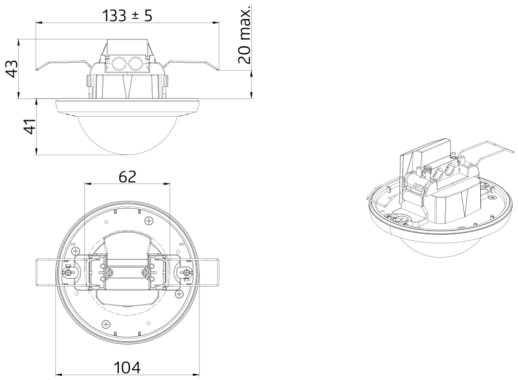
Con le impostazioni di fabbrica per la messa in servizio immediata

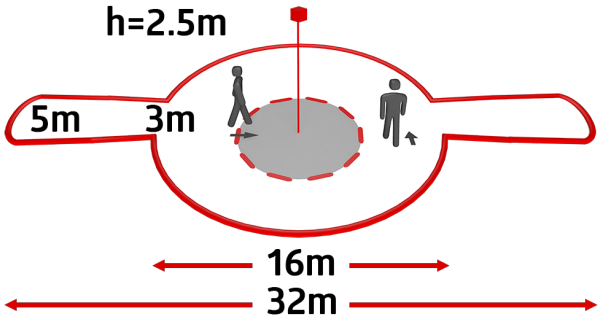
Base per installazione a plafone (opzionale)

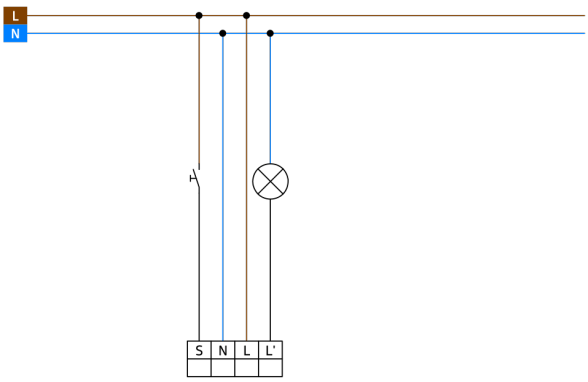
Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore

Impostazione di fabbrica: sensibilità di rilevamento alta, tempo di ritardo 10 min, soglia di accensione 500 lux

Relè ad alte prestazioni progettato per 100.000 cicli di commutazione con carico elevato, con carico ridotto sono possibili diversi milioni di cicli di commutazione


133 ± 5
20 max.
43
41
62
104


h=2.5m
5m
3m
16m
32m


L
N
S
N
L
L'


Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



BL4-K-DE
Numero: 93284

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 104.5 x 84 mm
Potenza assorbita: ca. 0.3 W



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione



Set di montaggio BL4-AP
Numero: 93183

Dimensioni: Ø 109 x 34 mm
Resistenza agli urti: IK06
Colore di materiale: bianco