B.E.G. LUXOMAT®




# PD2-M-2C-12-48V-3A-DE
# Set 92164-92199-93085

Rilevatore di presenza PIR a 2 canali, 12-48 V, con rilevamento a 360° e portata fino a Ø10m (78 m²), telecomandabile

## Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| PD2-M-2C-12-48V-3A-DE | bianco | 92164 |
| Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) | bianco | 92199 |
| Anello PD2/PD3 DE | | 93085 |

## Aree di applicazione

- corridoi/passaggi
- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici
- piccoli uffici
- Uffici open space
- sale conferenze

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 12 – 48 V AC / DC |
| Dimensioni: | **Ø 200 x 90 mm (92199)** |
| Potenza assorbita: | < 1 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) |
| Raggio d'azione: | Massima Ø 10 m trasversale<br>Massima Ø 6 m frontale<br>Massima Ø 4 m presenza fissa |
| Area di rilevamento tangenziale: | 78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | **IK09 (92199)** |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |
| Involucro: | **Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)** |
| Colore di materiale: | **nero jet lucido, simile a RAL9005 (93085)** |
| **Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)** | |
| Carico di contatto: | 3 A; cos φ = 1 |
| Tipo di contatto: | 1x Contatto µ, a potenziale zero contatto NO |
| Ritardo spegnimento: | 15 s – 30 min, Impulso |
| Nivel de luminosidad deseado: | 10 – 2000 Lux |
| **Canale 2 (comando di apparecchi a potenziale zero)** | |
| Carico di contatto: | 3 A; cos φ = 1 |
| Tipo di contatto: | 1x Contatto µ, a potenziale zero contatto NO |
| Ritardo spegnimento: | 5 min – 120 min, Impulso allarme, Impulso |
| Misurazione mista della luce: | Misurazione mista della luce |

## Informazioni sul prodotto

Set : PD2-M-2C-12-48V-3A-DE + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco + Anello PD2/PD3 DE nero jet lucido, simile a RAL9005

Rilevatore di presenza con una tensione di esercizio di 12-48 V

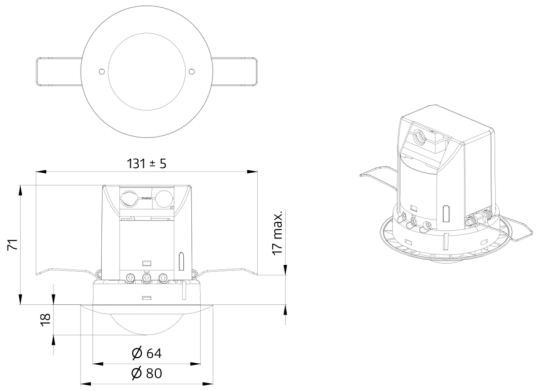
Due canali a potenziale zero

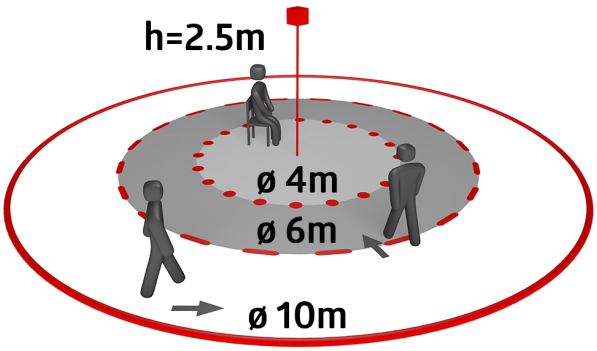
Può essere utilizzato sia come Dispositivo Master che come Dispositivo Slave

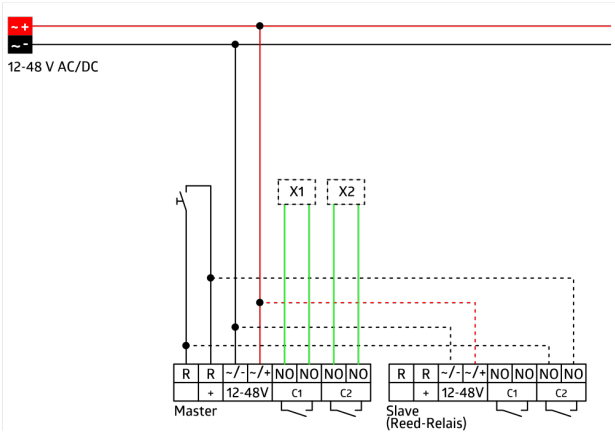
Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux (15 min HVAC)


131 ± 5
71
17 max.
18
Ø 64
Ø 80


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


12-48 V AC/DC
X1
X2
R
R
-/-
-/+
NO
NO
NO
NO
+
12-48V
C1
C2
Master
Slave
(Reed-Relais)


## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



**PD2-M-2C-12-48V-3A-DE**
Numero: 92164

Alimentazione: 12 – 48 V AC / DC
Dimensioni: Ø 80 x 85 mm
Potenza assorbita: < 1 W



**Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione



**Anello PD2/PD3 DE**
Numero: 93085

Dimensioni: Ø 84 x 9 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: nero jet lucido, simile a RAL9005