B.E.G. LUXOMAT® net



# PD4-CAS-GH

93472 EAN: 4007529934720

Rilevatore di presenza Casambi per montaggio a grandi altezze

LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura

Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

## Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| PD4-CAS-GH | bianco | 93472 |

## Accessori

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP | bianco | 93179 |
| Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP | nero jet | 93193 |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Dimensioni: | Ø 101 x 76 mm |
| Impostazione: | App Casambi |
| Potenza assorbita: | 0.4 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° ovale (Montaggio a soffitto) |
| Raggio d'azione: | 30 m x 19 m |
| Area di rilevamento tangenziale: | 440 m² / 14 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 5 m / 16 m / 14 m |
| Classe / Grado protezione: | IP54 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK04 |
| Temperatura funzionamento: | -5 °C a +45 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | bianco opaco, simile a RAL9010 |
| **Canale 1 (comando di luce)** | |
| Ritardo spegnimento: | 1 s – 60 min |
| Nivel de luminosidad deseado: | 1 – 4000 Lux |
| Misurazione mista della luce: | Misurazione mista della luce |

## Informazioni sul prodotto

Rilevatore di presenza Casambi per montaggio a grandi altezze

LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura

Sensore di luce telescopico esterno regolabile meccanicamente per un'altezza di montaggio compresa tra 5 e 16 metri, per la misurazione precisa della luce nella singola applicazione

Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

Regolazione del fattore di riflessione e immissione della luminosità per la visualizzazione della luminosità effettiva nell'app

L'area di rilevamento è espandibile con altri dispositivi B.E.G. Casambi

Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente

L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura

Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore


**Nota: Nel caso in cui i rilevatori vengano installati in grandi magazzini con alte scaffalature è possibile, tramite le palpebre di copertura in dotazione, permettere che il rilevamento avvenga solo in alcune direzioni.**


Possibilità di attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante

Facile programmazione tramite Casambi smartphone App


Per maggiori informazioni
**https://www.beg-luxomat.com/it/grandi-altezze-di-montaggio/**


**Settori d'impiego:**
Magazzino verticale, Palestre / magazzini

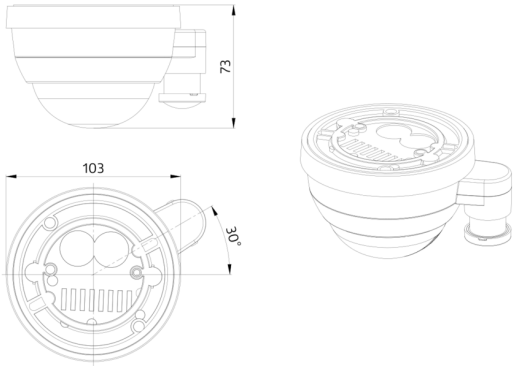

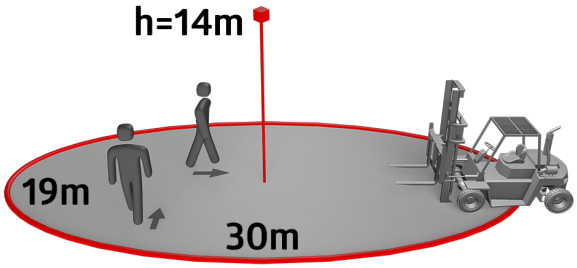
CASAMBI


L
N
N L L N
Casambi

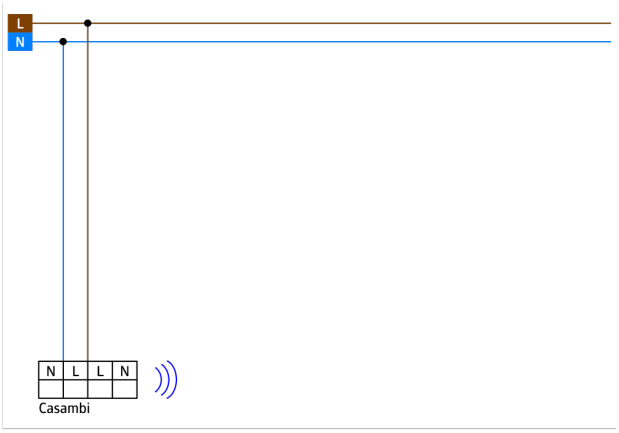
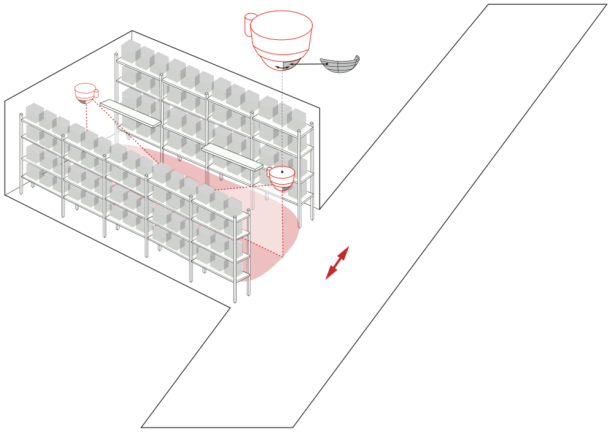
## Accessori



**Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP**
Numero: 93179

Dimensioni: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: bianco, simile a RAL9010



**Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP**
Numero: 93193

Dimensioni: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: nero jet, simile a RAL9005