B.E.G. LUXOMAT® net



PD4-CAS2-GH DALI-2 Set 93478-92199

Rilevatore di presenza PIR compatibile con CASAMBI con alimentazione integrata tramite bus DALI-2, copertura a 360° e campo di rilevamento fino a 30x19 m (440 m²) con un'altezza di installazione di 16 m, per magazzini a scaffali alti

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4-CAS2-GH DALI-2	bianco	93478
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioni:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Impostazione:	App Casambi
Potenza assorbita:	0.4 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° ovale (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	30 m x 19 m
Area di rilevamento tangenziale:	440 m² / 14 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	5 m / 16 m / 14 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Resistenza agli urti:	**IK09 (92199)**
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)**
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Canale 1 (comando di luce)	
Uscita DALI:	80 mA (garantito), 125 mA (Massima), Meccanismo di arresto
Dispositivi operativi supportati:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Dispositivi di controllo supportati:	- (Singolo Master)
Ritardo spegnimento:	1 s – 60 min
Nivel de luminosidad deseado:	1 – 4000 Lux
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

Informazioni sul prodotto

Set : PD4-CAS2-GH DALI-2 + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Rilevatore di presenza Casambi per montaggio a grandi altezze

Alimentatore DALI integrato

Interfaccia DALI-2 per il controllo di ECG digitali dimmerabili in modalità broadcast

Prodotto certificato DALI-2

Protezione alla sovratemperatura e al cortocircuito integrata

LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura

Sensore di luce telescopico esterno regolabile meccanicamente per un'altezza di montaggio compresa tra 5 e 16 metri, per la misurazione precisa della luce nella singola applicazione

Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

Regolazione del fattore di riflessione e immissione della luminosità per la visualizzazione della luminosità effettiva nell'app

L'area di rilevamento è espandibile con altri dispositivi B.E.G. Casambi

Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente

L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura


Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore


Nota: Nel caso in cui i rilevatori vengano installati in grandi magazzini con alte scaffalature è possibile, tramite le palpebre di copertura in dotazione, permettere che il rilevamento avvenga solo in alcune direzioni.

Possibilità di attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante


Facile programmazione tramite Casambi smartphone App


Per maggiori informazioni
https://www.beg-luxomat.com/it/grandi-altezze-di-montaggio/

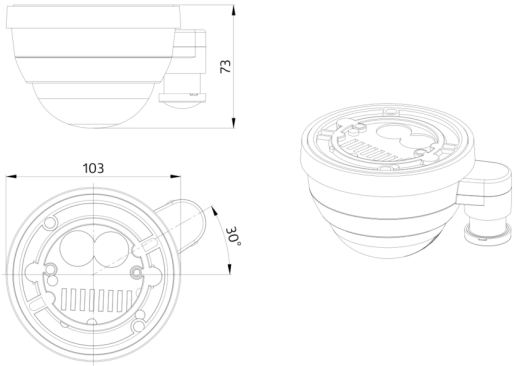

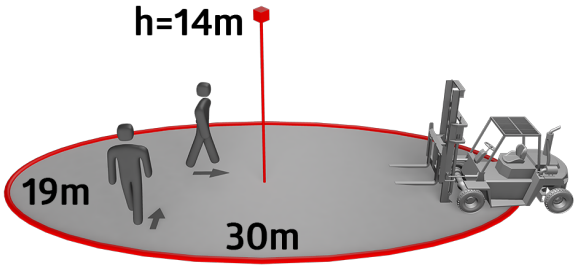

CASAMBI

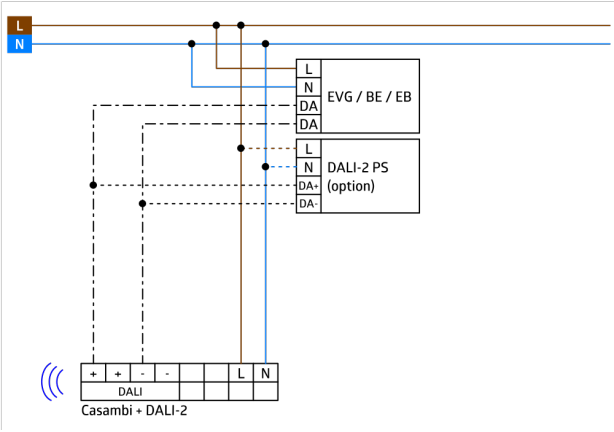
L
N
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
L
N
DA+
DA-
DALI-2 PS
(option)
+
+
-
-
L
N
DALI
Casambi + DALI-2

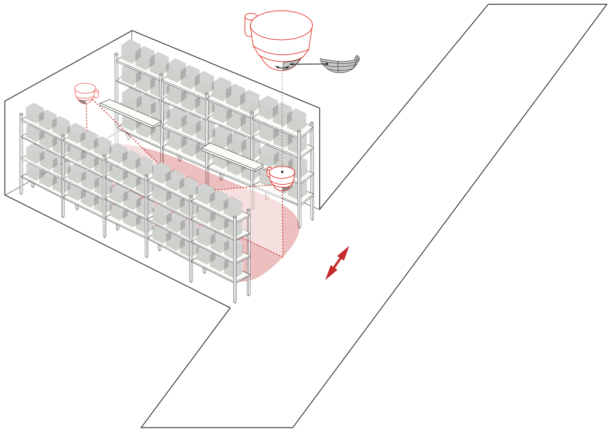


Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD4-CAS2-GH DALI-2
Numero: 93478

Alimentazione: 230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioni: Ø 101 x 76 mm
Impostazione: App Casambi



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione