



PD4-CAS2-GH Set 93479-92199

- Alimentazione: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
- Dimensioni: \varnothing 200 x 90 mm (92199)
- Impostazione: App Casambi

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4-CAS2-GH	bianco	93479
Griglia protezione BSK (\varnothing 200 x 90 mm)	bianco	92199

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC \pm 10% 50 Hz
Dimensioni:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Impostazione:	App Casambi
Potenza assorbita:	0.4 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° ovale (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	30 m x 19 m
Area di rilevamento tangenziale:	440 m ² / 14 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	5 m / 16 m / 14 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK09 (92199)
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Canale 1 (comando di luce)	
Ritardo spegnimento:	1 s - 60 min
Nivel de luminosidad deseado:	1 - 4000 Lux
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

Informazioni sul prodotto

Set : PD4-CAS2-GH + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Rilevatore di presenza Casambi per montaggio a grandi altezze

LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura

Sensore di luce telescopico esterno regolabile meccanicamente per un'altezza di montaggio compresa tra 5 e 16 metri, per la misurazione precisa della luce nella singola applicazione

Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

Regolazione del fattore di riflessione e immissione della luminosità per la visualizzazione della luminosità effettiva nell'app

L'area di rilevamento è espandibile con altri dispositivi B.E.G. Casambi

Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente


L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura

Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore

Nota: Nel caso in cui i rilevatori vengano installati in grandi magazzini con alte scaffalature è possibile, tramite le palpebre di copertura in dotazione, permettere che il rilevamento avvenga solo in alcune direzioni.

Possibilità di attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante

Facile programmazione tramite Casambi smartphone App

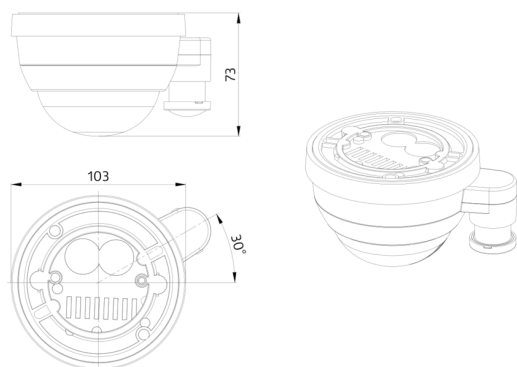

CASAMBI



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.




PD4-CAS2-GH

Numero: 93479

Alimentazione: 230 V AC \pm 10% 50 Hz

Dimensioni: \varnothing 101 x 76 mm

Impostazione: App Casambi



Griglia protezione BSK (\varnothing 200 x 90 mm)

Numero: 92199

Dimensioni: \varnothing 200 x 90 mm

Resistenza agli urti: IK09

Involucro: Cestello di protezione