

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-1C-GH-AP Set 92245-92199

Rilevatore di presenza PIR a 230 V con copertura a 360° e campo di rilevamento fino a 30 x 19 m (440 m<sup>2</sup>) a un'altezza di installazione di 16 m, per magazzini a scaffali alti

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4-M-1C-GH-AP	bianco	92245
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199

### Aree di applicazione

- Magazzino verticale
- Palestre / magazzini

## Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Potenza assorbita:	ca. 0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° ovale (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	30 m x 19 m
Area di rilevamento tangenziale:	440 m <sup>2</sup> / 14 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	5 m / 16 m / 14 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	<b>IK09 (92199)</b>
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C

Involucro:

**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)**

Colore di materiale:

bianco opaco, simile a RAL9010

### Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)

Carico di contatto:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile I <sub>p</sub> (200 µs) = 800 A
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, a potenziale zero contatto NO con contatto anticipato al tungsteno
Ritardo spegnimento:	15 s - 30 min, Impulso
Soglia accensione:	20 - 2000 Lux
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

## Informazioni sul prodotto

Set : PD4-M-1C-GH-AP + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Rilevatore di presenza speciale grandi altezze di installazione specifico per magazzini a scaffalature verticali

Un contatto di commutazione a potenziale zero

Versione dispositivo master

Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave

### Facile controllo mediante telecomando obbligatorio

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno


Per maggiori informazioni

**<https://www.beg-luxomat.com/it/grandi-altezze-di-montaggio/>**

Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore

**Nota: Nel caso in cui i rilevatori vengano installati in grandi magazzini con alte scaffalature è possibile, tramite le palpebre di copertura in dotazione, permettere che il rilevamento avvenga solo in alcune direzioni.**

Impostazioni di fabbrica 3 min e 1000 lux

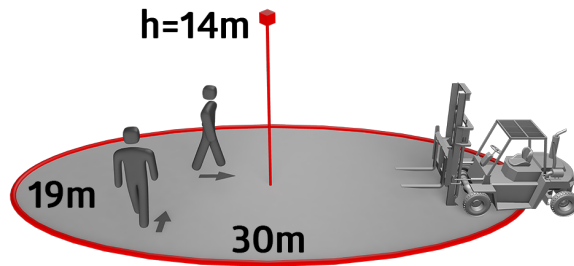



## Articoli del set


Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### **PD4-M-1C-GH-AP**

Numero: 92245

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensioni: Ø 98 x 63 mm  
Potenza assorbita: ca. 0.5 W



### **Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm  
Resistenza agli urti: IK09  
Involucro: Cestello di protezione