B.E.G. LUXOMAT®



PD4-M-1C-K-PS-AP Set 92485-92199

Rilevatore di presenza PIR a 230 V con copertura a 360° e campo di rilevamento fino a 40 x 5 m (250 m²), per corridoi, comandabile a distanza, contatto NO e circuito di sicurezza tramite NC

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4-M-1C-K-PS-AP	bianco	92485
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199

Aree di applicazione

- Ingressi
- corridoi/passaggi
- piccoli uffici
- Uffici open space
- sale conferenze
- classrooms/seminar Rooms

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Potenza assorbita:	ca. 0.7 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 40 m trasversale Massima Ø 20 m frontale
Area di rilevamento tangenziale:	250 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Resistenza agli urti:	**IK09 (92199)**
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)**
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Canale 1 (comando di luce)	
Carico di contatto:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 120 A
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, contatto NO con contatto anticipato al tungsteno, NC-contatto di sicurezzo positiva addizionale
Ritardo spegnimento:	15 s – 30 min, Impulso
Soglia accensione:	10 – 2000 Lux
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

Informazioni sul prodotto

Set : PD4-M-1C-K-PS-AP + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Rilevatore di presenza con contatto NA e circuito di sicurezza tramite contatto NC

Garantisce l'illuminazione anche se il rilevatore si guasta

Speciale per corridoi

Versione dispositivo master

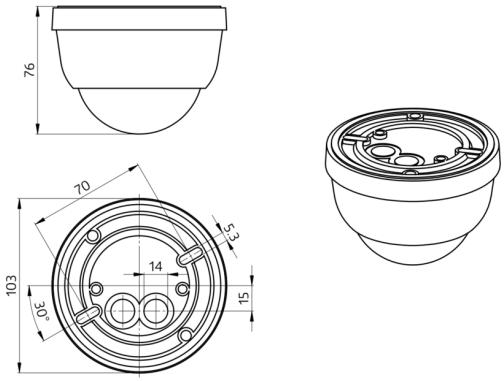
Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave

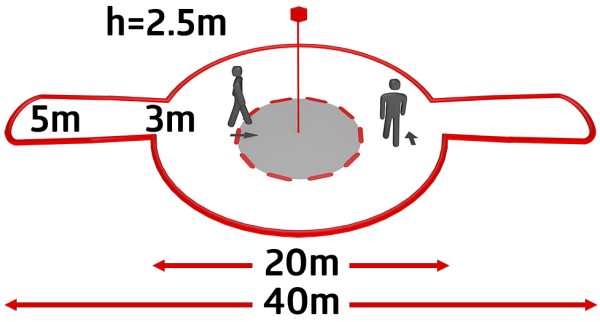
Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

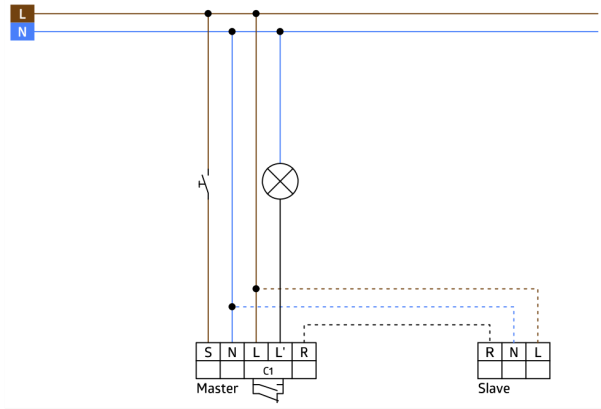
Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux

Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore


76
70
5.3
14
103
30°
15


h=2.5m
5m
3m
20m
40m


L
N
S
N
L
L'
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD4-M-1C-K-PS-AP
Numero: 92485

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 101 x 76 mm
Potenza assorbita: ca. 0.7 W



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione