B.E.G. LUXOMAT® net




# PD4N-CAS Set
# 93474-93741

Rilevatore di presenza PIR compatibile con CASAMBI, con rilevamento a 360° e portata fino a 24 m di diametro (450 m²)

## Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| PD4N-CAS | bianco | 93474 |
| Lente Corridoio PD4N type A, Anello | antracite | 93741 |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Dimensioni: | Ø 106 x 95 mm |
| Impostazione: | App Casambi |
| Potenza assorbita: | 0.5 W |
| Area rilevamento: | **orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) (93741)** |
| Raggio d'azione: | **Massima Ø 40 m trasversale Massima Ø 20 m frontale (93741)** |
| Area di rilevamento tangenziale: | **250 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio (93741)** |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | **2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93741)** |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK04 |
| Temperatura funzionamento: | -5 °C a +45 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | **antracite opaco, simile a RAL7016 (93741)** |
| Numero sensori PIR: | 4 |
| **Canale 1 (comando di luce)** | |
| Ritardo spegnimento: | 1 s – 60 min |
| Nivel de luminosidad deseado: | 1 – 4000 Lux |
| Misurazione mista della luce: | Misurazione mista della luce |

## Informazioni sul prodotto

Set : PD4N-CAS + Lente Corridoio PD4N type A, Anello antracite opaco, simile a RAL7016

Rilevatore di presenza abilitato per Casambi

LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura

Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

La diversità di lettura tra il sensore di luce interno ed esterno può essere regolata per adattarsi all'applicazione

Regolazione del fattore di riflessione e immissione della luminosità per la visualizzazione della luminosità effettiva nell'app

L'area di rilevamento è espandibile con altri dispositivi B.E.G. Casambi

Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente

L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura

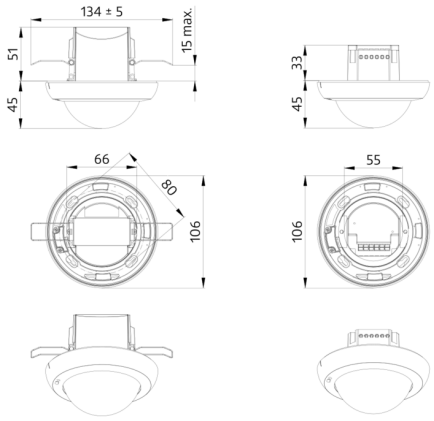
Facile programmazione tramite Casambi smartphone App

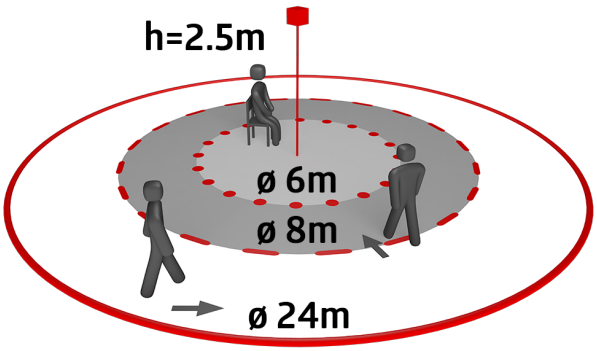
Incluse Clips per fissaggio in controsoffitto e calotta di protezone della morsettiera

Base per installazione a plafone (opzionale)

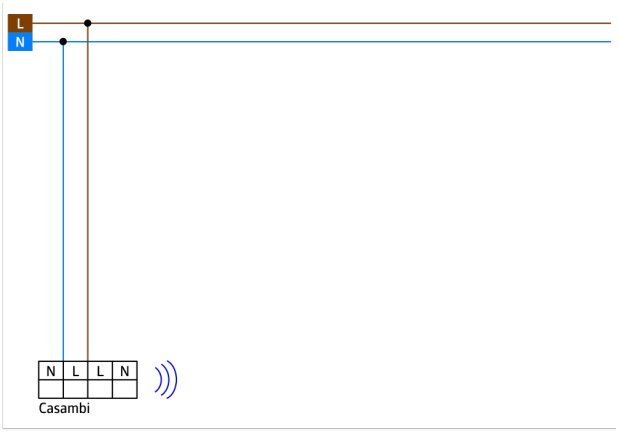
Accessori per installazione superficiale

Ulteriori accessori per la colorazione sono disponibili come optional




CASAMBI


L
N
N
L
L
N
Casambi

## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.




**PD4N-CAS**
Numero: 93474

Alimentazione: 230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioni: Ø 106 x 95 mm
Impostazione: App Casambi



**Lente Corridoio PD4N type A, Anello**
Numero: 93741

Area rilevamento: orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione: Massima Ø 40 m trasversale
Massima Ø 20 m frontale
Area di rilevamento tangenziale: 250 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio