

RC-plus next N 280 Set 93343-92467-97005

Rilevatore di movimento PIR da esterno a 230 V con angolo di rilevamento di 280° e portata fino a r=20 m (970 m²), con protezione anti-scavalcamento e telecomando

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
RC-plus next N 280	nero	93343
Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)	bianco	92467
Supporto Angolo interno RC-plus next	bianco	97005

Aree di applicazione

- Aree esterne (ingressi / vie di accesso)
- aree parcheggio
- Garage sotterranei
- Magazzino verticale

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (su richiesta sono disponibili anche altre tensioni di funzionamento)
Dimensioni:	**Ø 164 x 143 mm (92467) + 60 x 61 x 68 mm (97005)**
Potenza assorbita:	ca. 0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 280° (Montaggio a parete)
Raggio d'azione:	Massima 20 m trasversale Massima 6 m frontale Massima 4 m Protezione antintrusione
Area di rilevamento tangenziale:	970 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Resistenza agli urti:	**IK09 (92467)**
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92467)**
Colore di materiale:	nero opaco, simile a RAL9005
Canale 1 (comando di luce)	
Carico di contatto:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile Ip (200 µs) = 800 A
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, contatto NO con contatto anticipato al tungsteno
Ritardo spegnimento:	15 s – 16 min, Impulso
Soglia accensione:	2 – 500 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : RC-plus next N 280 + Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm) bianco + Supporto Angolo interno RC-plus next bianco opaco, simile a RAL9010

Rilevatore di movimento RC-plus next con area di rilevamento di 280° e protezione antintrusione

Distanza rilevamento regolabile manualmente

Tempo di ritardo allo spegnimento dinamico in funzione della direzione del movimento

Rilevamento ininterrotto tramite collegamento in parallelo di diversi rilevatori

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

Testa sensore ruotante

Messa in funzione immediata grazie alle impostazioni di fabbrica.

Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale

Commutazione zero crossing

Base per RC-plus (next) e Vario

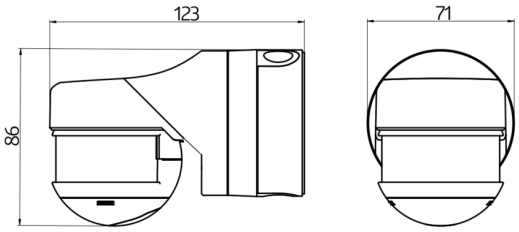
Zoccolo speciale per montaggio su angolo esterno incluso!

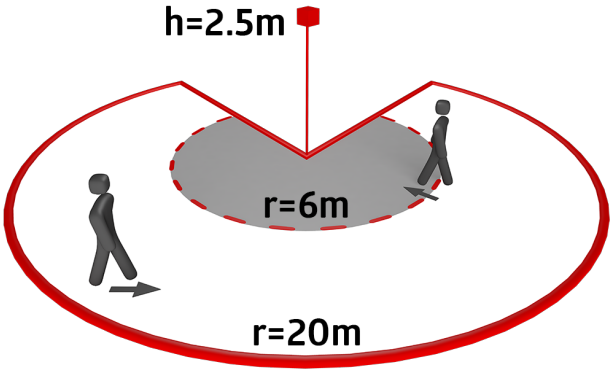
La commutazione errata dovuta alla presenza di animali può essere evitata riducendo la sensibilità

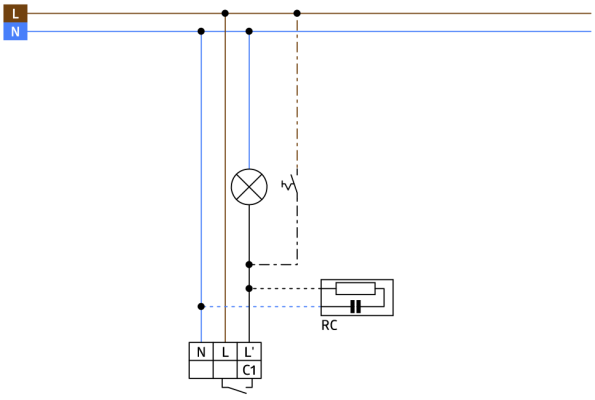
Montaggio agevole con supporto a innesto rapido

Montaggio a parete, a soffitto e su angolo esterno

Impostazioni di fabbrica 3 min e 20 lux


123
71
86


h=2.5m
r=6m
r=20m


L
N
RC
N
L
L'
C1

Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



RC-plus next N 280
Numero: 93343

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (su richiesta sono disponibili anche altre tensioni di funzionamento)
Dimensioni: 121 x 71 x 85 mm
Potenza assorbita: ca. 0.5 W



Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)
Numero: 92467

Dimensioni: Ø 164 x 143 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione



Supporto Angolo interno RC-plus next
Numero: 97005

Dimensioni: 60 x 61 x 68 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Involucro: involucro in pregiato PC