



## PD4-CAS2-GH DALI-2 Set 93478-92199

CASAMBI-compatibele PIR-bewegingsmelder met geïntegreerde DALI-2 BUS-voeding, 360°-detectie en een detectiegebied van maximaal 30 x 19 m (440 m<sup>2</sup>) bij een montagehoogte van 16 m, voor hoogbouwmagazijnen

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4-CAS2-GH DALI-2	wit	93478
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

## Technische gegevens

Spanning:	230 V AC ±10% 50 Hz
Afmetingen:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Parameterisatie:	Casambi App
Typisch verbruik:	0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° oval (Plafondmontage)
Reikwijdte:	30 m x 19 m
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	440 m <sup>2</sup> / 14 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	5 m / 16 m / 14 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	<b>IK09 (92199)</b>
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	<b>UV- bestendig polycarbonaat + gecoat stalen korf (92199)</b>
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
<b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>	
DALI-uitgang:	80 mA (gegarandeerd), 125 mA (max.), uitschakelmechanisme
Ondersteunde bedieningsapparaten:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Ondersteunde besturingsapparaten:	- (single-master)
Nalooptijd:	1 s - 60 min
Valeur de consigne de luminosité:	1 - 4000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

## Productinformatie

Set : PD4-CAS2-GH DALI-2 + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit

Aanwezigheidsmelder met Casambi-functionality voor opbouwmontage op grote hoogte

Geïntegreerde DALI-voeding

DALI-2-interface voor het aansturen van digitale, dimbare elektronische voorschakelapparaten in broadcast modus

DALI-2 gecertificeerd product

Geïntegreerde temperatuurbewaking en kortsluitingsdetectie

Aparte, krachtige lokalisatie-LED voor snelle en veilige inbedrijfstelling

Externe telescopische lichtsensor, mechanisch instelbaar voor montagehoogtes tussen 5 en 16 m voor toepassings specifieke lichtmeting

Menglichtmeting met externe lichtsensor

Aanpassing van de reflectiefactor en invoer van de verlichtingssterkte voor de weergave van de werkelijke verlichtingssterkte in de app

Uitbreiding van het detectiebereik mogelijk met meerdere B.E.G. Casambi-melders

Individuele aanpassing van detectiegevoeligheid voor elke PIR sensor

Detectiegebied kan met afdeklamellen worden verkleind

Er zijn markeringen aangebracht om een correcte uitlijning tijdens de installatie te garanderen

Bij gebruik in hoogbouwmagazijnen moet erop worden gelet, dat de detectoren in de kopsecties van de zijgangen worden geïnstalleerd, zodat die alleen bewegingen in de gewenste zijgang detecteren, met gebruik van afdeklamellen of door technische montage.

Handmatig schakelen en dimmen via drukknop mogelijk



Functies instelbaar via Casambi app

Voor meer informatie

**<https://www.beg-luxomat.com/nl-be/oplossingen/toepassingsgebieden/grote-montagehoogtes/>**



# CASAMBI

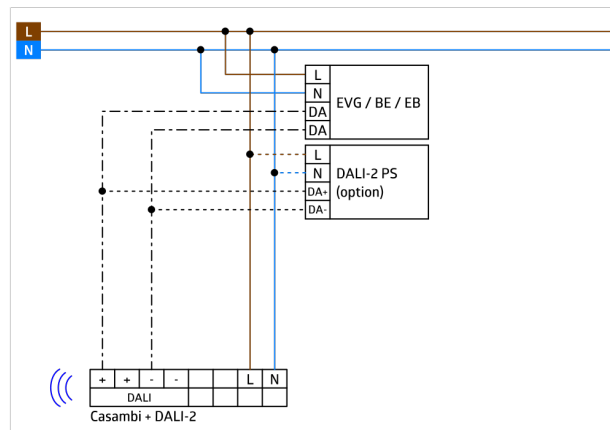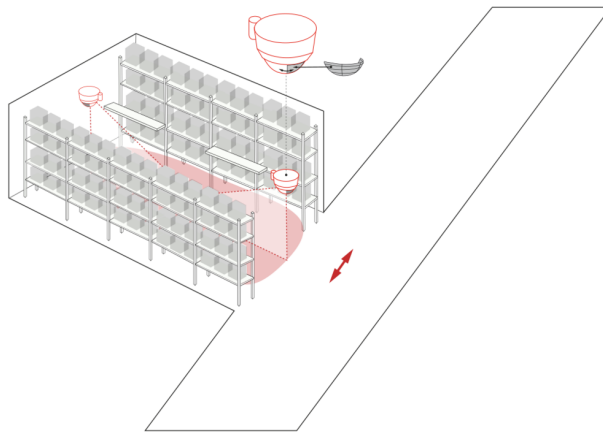


## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**PD4-CAS2-GH DALI-2**  
Art.nr.: 93478

Spanning: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz  
Afmetingen:  $\varnothing$  101 x 76 mm  
Parameterisatie: Casambi App



**Beschermingskorf BSK ( $\varnothing$  200 x 90 mm)**  
Art.nr.: 92199

Afmetingen:  $\varnothing$  200 x 90 mm  
Slagvastheid: IK09  
Behuizing: gecoate stalen korf