

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-S

93241 EAN: 4007529932412

Podřízený PIR detektor pohybu s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø24m (450 m²)

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4N-S	bílá	93241

### Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
SM montážní sada IP65 PD4N	bílá	93314
SM montážní sada IP54 PD4N H	antracitová	93786
SM montážní sada IP54 PD4N H	bílá	93465
SM montážní sada IP54 PD4N H	černá	93788
SM montážní sada IP54 PD4N H	dopravní bílá	93787
lens PD4N, krycí kroužek	antracitová	93731
lens PD4N, krycí kroužek	černá	93733
lens PD4N, krycí kroužek	dopravní bílá	93732
Corridor lens PD4N type A	bílá	93073
nástěnný držák PD2N/4N Typ A	dopravní bílá	93702
nástěnný držák PD2N/4N Typ A	antracitová	93701
nástěnný držák PD2N/4N Typ A	bílá	93700
nástěnný držák PD2N/4N Typ A	černá	93703



## Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 106 x 92 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.2 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 24 m křížem max. Ø 8 m přímo max. Ø 6.4 m sedící
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 10 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat
Interval impulso:	2 nebo 9 s

## Informace o produktu

Detektor Slave s velkým detekčním rozsahem




Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master

Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznání pohybu nezávisle na jasů okolí


Kompatibilní se všemi přístroji master kromě: PD4-M-DS-FC, 11-48V-přístroje, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

### **příklady použití:**

open space kanceláře, konferenční místnosti, třídy/seminární místnosti, schodiště, malé kanceláře, sportovní haly/ skladovací haly

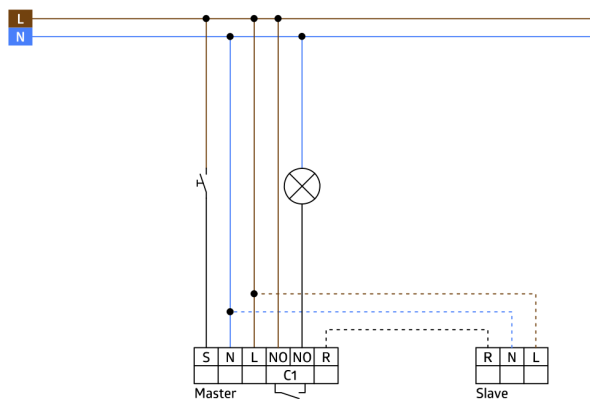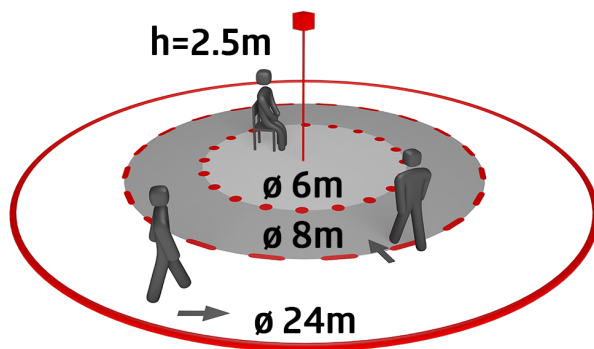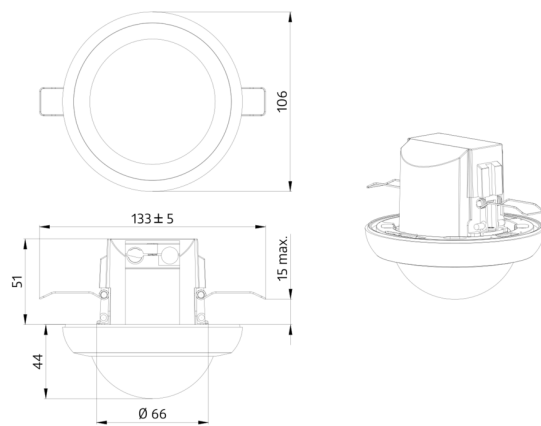

## Příslušenství



**drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš



**SM montážní sada IP65 PD4N**  
Č. zboží: 93314

Rozměry: 133 x 133 x 69 mm  
Stupeň krytí: IP65  
Barva materiál: bílá



**SM montážní sada IP54 PD4N H**  
Č. zboží: 93786

Rozměry: Ø 110 x 45 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Barva materiál: antracitová, podobný RAL7016



**SM montážní sada IP54 PD4N H**  
Č. zboží: 93465

Rozměry: Ø 110 x 45 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Barva materiál: bílá, podobný RAL9010



**SM montážní sada IP54 PD4N H**  
Č. zboží: 93788

Rozměry: Ø 110 x 45 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Barva materiál: černá, podobný RAL9005



**SM montážní sada IP54 PD4N H**  
Č. zboží: 93787

Rozměry: Ø 110 x 45 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Barva materiál: dopravní bílá, podobný RAL9016



**lens PD4N, krycí kroužek**  
Č. zboží: 93731

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)  
Dosah: max. &Oslash; 24 m křížem<br>max. &Oslash; 8 m přímo<br>max. &Oslash; 6.4 m sedící  
Sledovaná oblast (pohyb křížem): 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška



**lens PD4N, krycí kroužek**  
Č. zboží: 93733

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)  
Dosah: max. &Oslash; 24 m křížem<br>max. &Oslash; 8 m přímo<br>max. &Oslash; 6.4 m sedící  
Sledovaná oblast (pohyb křížem): 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška



**lens PD4N, krycí kroužek**  
Č. zboží: 93732


Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)  
Dosah: max. &Oslash; 24 m křížem<br>max. &Oslash; 8 m přímo<br>max. &Oslash; 6.4 m sedící  
Sledovaná oblast (pohyb křížem): 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška



**Corridor lens PD4N type A**

Č. zboží: 93073


Detekční rozsah: vodorovný 360°  
(stropní montáž)  
Dosah: max. &Oslash; 40 m  
křížem<br>max. &Oslash; 20 m přímo  
Sledovaná oblast (pohyb křížem): 250  
m<sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška



**nástěnný držák PD2N/4N Typ A**

Č. zboží: 93702


Rozměry: 133 x 106 x 66 mm  
Stupeň krytí: IP54 / třída II  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

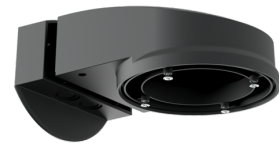

**nástěnný držák PD2N/4N Typ A**

Č. zboží: 93701


Rozměry: 133 x 106 x 66 mm  
Stupeň krytí: IP54 / třída II  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

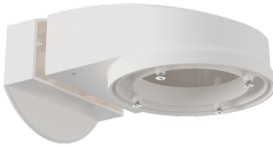

**nástěnný držák PD2N/4N Typ A**

Č. zboží: 93700

Rozměry: 133 x 106 x 66 mm  
Stupeň krytí: IP54 / třída II  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

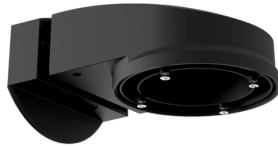

**nástěnný držák PD2N/4N Typ A**

Č. zboží: 93703

Rozměry: 133 x 106 x 66 mm  
Stupeň krytí: IP54 / třída II  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát



**nástěnný držák PD2N/4N Typ A**

Č. zboží: 93164

Rozměry: 133 x 106 x 66 mm  
Stupeň krytí: IP54 /  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát