


# PD4N-S Set 93241-92199-93314-93073

Podřízený PIR detektor pohybu s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø24m (450 m²)

## Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---|---|---|
| PD4N-S | bílá | 93241 |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) | bílá | 92199 |
| SM montážní sada IP65 PD4N | bílá | 93314 |
| Corridor lens PD4N type A | bílá | 93073 |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Napětí: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Rozměry: | **Ø 200 x 90 mm (92199) + 133 x 133 x 69 mm (93314)** |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.2 W |
| Detekční rozsah: | **vodorovný 360° (stropní montáž) (93073)** |
| Dosah: | **max. Ø 40 m křížem max. Ø 20 m přímo (93073)** |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | **250 m² / 2.5 m montážní výška (93073)** |
| Montážní výška min./max./doporučená: | **2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)** |
| Stupeň krytí: | **IP20 / třída II + IP65 (93314)** |
| Odolnost vůči rázu: | **IK09 (92199)** |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | **obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)** |
| Barva materiál: | **bílá, podobný RAL9010 (93073)** |
| Interval impulso: | 2 nebo 9 s |

## Informace o produktu


Set : PD4N-S + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + SM montážní sada IP65 PD4N bílá + Corridor lens PD4N type A bílá, podobný RAL9010


Detektor Slave s velkým detekčním rozsahem

Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master


Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznaném pohybu nezávisle na jasu okolí

Kompatibilní se všemi přístroji master kromě: PD4-M-DS-FC, 11-48V-přístroje, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

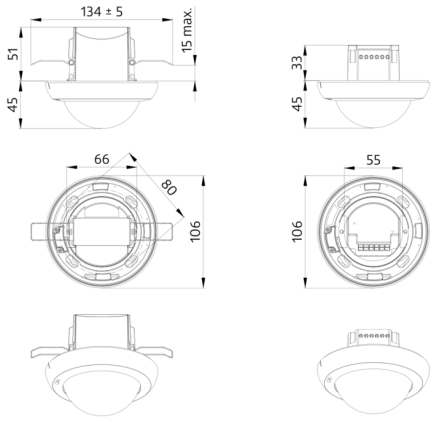
134 ± 5
15 max.
51
45
33
45
66
80
106
55
106

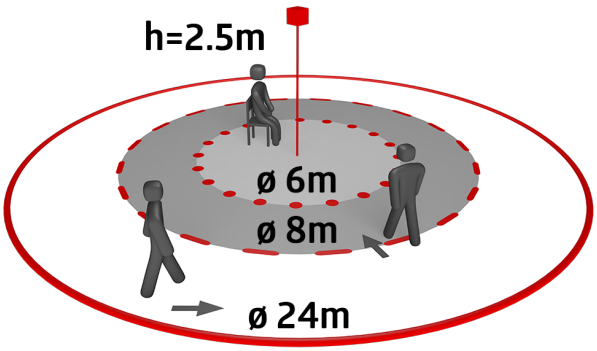
h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m

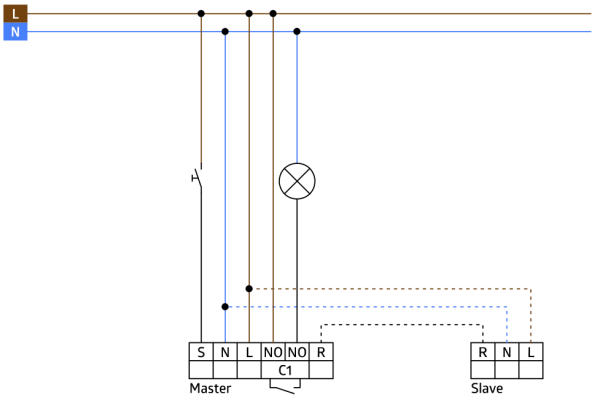


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.




**PD4N-S**
Č. zboží: 93241

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 106 x 92 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.2 W



**drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



**SM montážní sada IP65 PD4N**
Č. zboží: 93314

Rozměry: 133 x 133 x 69 mm
Stupeň krytí: IP65
Barva materiál: bílá



**Corridor lens PD4N type A**
Č. zboží: 93073

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah: max. Ø 40 m křížem
max. Ø 20 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem): 250 m² / 2.5 m montážní výška