


# RC-plus next N 230 Set 93331-97005

230 V PIR-buitenbewegingsmelder met een detectiehoek van 230° en een bereik tot 20 m (800 m²), met kruipbeveiliging en bedienbaar via afstandsbediening

## Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| RC-plus next N 230 | wit | 93331 |
| Binnenhoeksokkel RC-plus next | wit | 97005 |

## Toepassingsgebieden

- buitenterreinen (ingangen / toegangswegen)
- parkeerplaatsen
- ondergrondse parkeergarages
- hoogbouwmagazijn

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen) |
| Afmetingen: | **121 x 71 x 85 mm + 60 x 61 x 68 mm (97005)** |
| Typisch verbruik: | ca. 0.5 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 230° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. 20 m dwars<br>max. 6 m frontaal<br>max. 4 m onderkruipbeveiliging |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 800 m² / 2.5 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK03 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Kleur: | wit mat, gelijk RAL9010 |
| **Kanaal 1 (lichtsturing)** | |
| Schakelvermogen: | 3000 W, cos φ = 1<br>1500 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A<br>max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A |
| Contacttype: | 1x µ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact |
| Nalooptijd: | 15 s – 16 min, impuls |
| Inschakeldrempel: | 2 – 500 Lux |

## Productinformatie

Set : RC-plus next N 230 + Binnenhoeksokkel RC-plus next wit mat, gelijk RAL9010

Bewegingsmelder met 230° detectiebereik en onderkruipbeveiliging

Mechanische detectiebereikinstelling

Verschillende nalooptijd afhankelijk van de bewegingsrichting

Onderbrekingsvrije herkenning van de parellelschakeling van meerdere melders

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Beweegbare sensorkop

Meteen gebruiksklaar met de fabrieksinstellingen

Meer functies kunnen worden ingesteld met een optionele afstandsbediening

Schakelen op de nuldoorgang

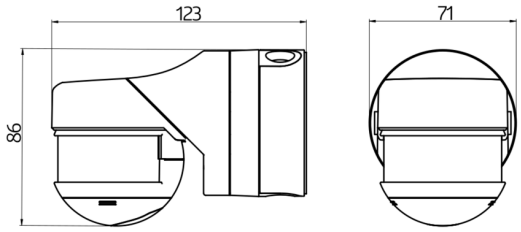
Sokkel compatibel met RC-plus (next) en Vario

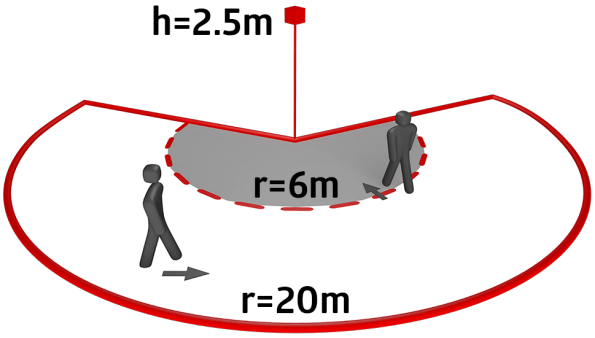
Ongewenst schakelen door dieren kan worden voorkomen door de gevoeligheid te verminderen.

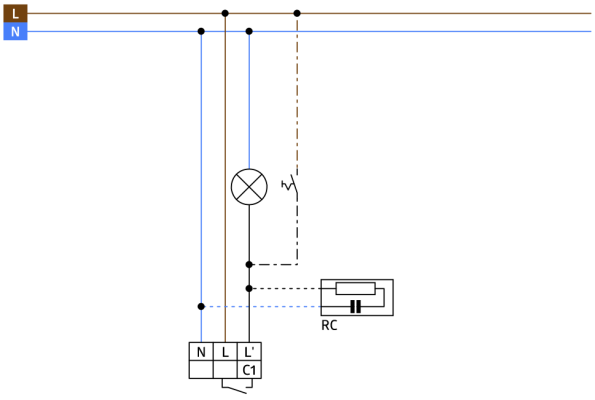
Eenvoudige montage door steeksokkel

Wand-, plafond- en hoekmontage

Fabrieksinstelling: 3 min nalooptijd en 20 lux


123
71
86


h=2.5m
r=6m
r=20m


L
N
RC
N
L
L'
C1

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




**RC-plus next N 230**
Art.nr.: 93331

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen)
Afmetingen: 121 x 71 x 85 mm
Typisch verbruik: ca. 0.5 W



**Binnenhoeksokkel RC-plus next**
Art.nr.: 97005

Afmetingen: 60 x 61 x 68 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat