

PD4N-S Set 93241-92199-93787-93073

Podřízený PIR detektor pohybu s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø24m (450 m²)

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4N-S	bílá	93241
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
SM montážní sada IP54 PD4N H	dopravní bílá	93787
Corridor lens PD4N type A	bílá	93073

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	**Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 110 x 45 mm (93787)**
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.2 W
Detekční rozsah:	**vodorovný 360° (stropní montáž) (93073)**
Dosah:	**max. Ø 40 m křížem max. Ø 20 m přímo (93073)**
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	**250 m² / 2.5 m montážní výška (93073)**
Montážní výška min./max./doporučená:	**2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)**
Stupeň krytí:	**IP54 (93787)**
Odolnost vůči rázu:	**IK09 (92199)**
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	**obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)**
Barva materiál:	**bílá, podobný RAL9010 (93073)**
Interval impulso:	2 nebo 9 s

Informace o produktu

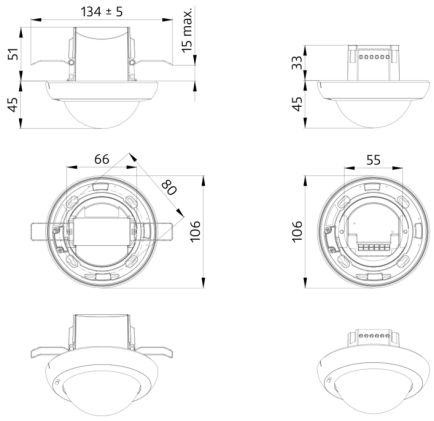
Set : PD4N-S + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + SM montážní sada IP54 PD4N H dopravní bílá, podobný RAL9016 + Corridor lens PD4N type A bílá, podobný RAL9010

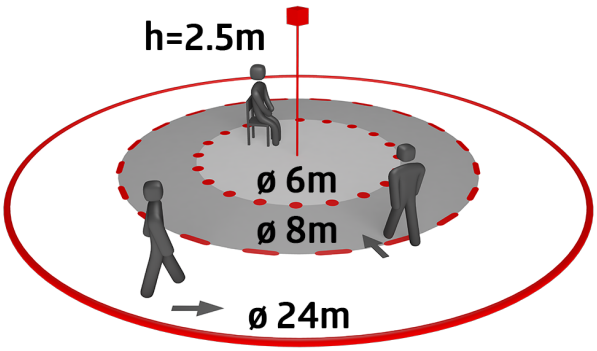
Detektor Slave s velkým detekčním rozsahem

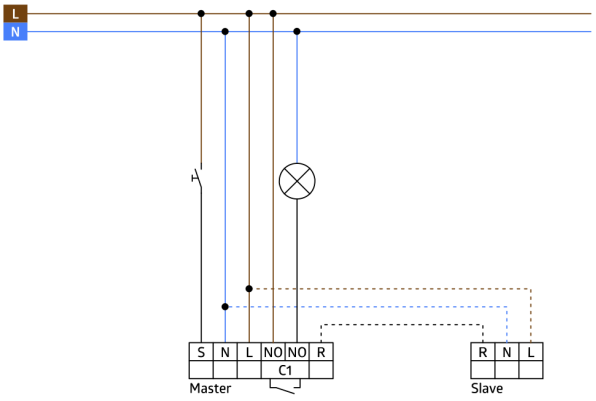
Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master

Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznaném pohybu nezávisle na jasu okolí

Kompatibilní se všemi přístroji master kromě: PD4-M-DS-FC, 11-48V-přístroje, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED


134 ± 5
15 max.
51
45
33
45
66
80
106
55
106


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4N-S
Č. zboží: 93241

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 106 x 92 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.2 W



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



SM montážní sada IP54 PD4N H
Č. zboží: 93787

Rozměry: Ø 110 x 45 mm
Stupeň krytí: IP54
Barva materiál: dopravní bílá, podobný RAL9016



Corridor lens PD4N type A
Č. zboží: 93073

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah: max. Ø 40 m křížem
max. Ø 20 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem): 250 m² / 2.5 m montážní výška