

B.E.G.**LUXOMAT®**

RC-plus next N 280 Set 93341-97004

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen)
- Afmetingen: **121 x 71 x 85 mm + Ø 71 x 34 mm (97004)**
- Typisch verbruik: ca. 0.5 W

Toepassingsgebieden

- buitenterreinen (ingangen / toegangswegen)
- parkeerplaatsen
- ondergrondse parkeergarages
- hoogbouwmagazijn

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|-------------------------------|-------|---------|
| RC-plus next N 280 | wit | 93341 |
| Buitenhoeksokkel RC-plus next | wit | 97004 |

Technische gegevens

| | |
|--|---|
| Spanning: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen) |
| Afmetingen: | 121 x 71 x 85 mm + Ø 71 x 34 mm (97004) |
| Typisch verbruik: | ca. 0.5 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 280° (Plafondmontage) max. 20 m dwars max. 6 m frontaal max. 4 m onderkruipbeveiliging |
| Reikwijdte: | 970 m ² / 2.5 m montagehoogte |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | IP54 / Klasse II |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IK03 |
| Slagvastheid: | -25 °C tot +50 °C |
| Omgevingstemperatuur: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Behuizing: | wit mat, gelijk RAL9010 |
| Kleur: | |
| Kanaal 1 (lichtsturing) | |
| Schakelvermogen: | 3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I _p (200 μs) = 800 A |
| Contacttype: | 1x μ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact |
| Nalooptijd: | 15 s - 16 min, impuls |
| Inschakeldrempel: | 2 - 500 Lux |

Productinformatie

Set : RC-plus next N 280 + Buitenhoeksokkel RC-plus next wit mat, gelijk RAL9010

Bewegingsmelder met 280° detectiebereik en onderkruipbeveiliging

Mechanische detectiebereikinstelling

Verschillende nalooptijd afhankelijk van de bewegingsrichting

Onderbrekingsvrije herkenning van de parallelschakeling van meerdere melders

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Beweegbare sensorkop

Meteen gebruiksklaar met de fabrieksinstellingen

Meer functies kunnen worden ingesteld met een optionele afstandsbediening

Schakelen op de nuldoorgang

Sokkel compatibel met RC-plus (next) en Vario


Inclusief speciale sokkel voor buitenhoekmontage

Ongewenst schakelen door dieren kan worden voorkomen door de gevoeligheid te verminderen.

Eenvoudige montage door steeksokkel

Wand-, plafond- en hoekmontage

Fabrieksinstelling: 3 min nalooptijd en 20 lux

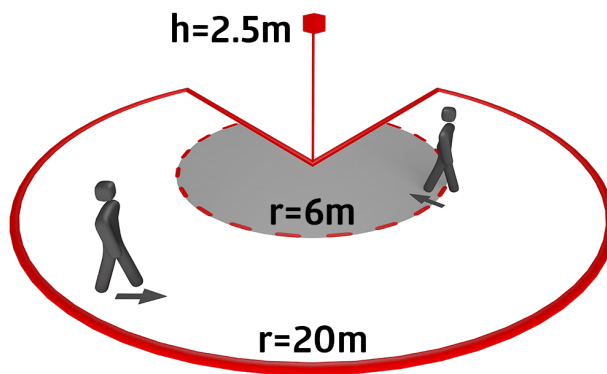

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




RC-plus next N 280

Art.nr.: 93341

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen)

Afmetingen: 121 x 71 x 85 mm

Typisch verbruik: ca. 0.5 W



Buitenhoeksokkel RC-plus next

Art.nr.: 97004

Afmetingen: Ø 71 x 34 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat