

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## RC-plus next N 280 Set 93344-92467-97014

230 V PIR-buitenbewegingsmelder met een detectiehoek van 280° en een bereik tot 20 m (970 m<sup>2</sup>), met kruipbeveiliging en op afstand bedienbaar

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RC-plus next N 280	bruin	93344
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467
Buitenhoeksokkel RC-plus next	bruin	97014

### Toepassingsgebieden

- buitenterreinen (ingangen / toegangswegen)
- parkeerplaatsen
- ondergrondse parkeergarages
- hoogbouwmagazijn

## Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen)
Afmetingen:	<b>Ø 164 x 143 mm (92467) + Ø 71 x 34 mm (97014)</b>
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 280° (Plafondmontage) max. 20 m dwars max. 6 m frontaal max. 4 m onderkruipbeveiliging
Reikwijdte:	970 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	Montagehoogte min./max./aanbevolen: 2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	<b>IK09 (92467)</b>
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	<b>UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92467)</b>
Kleur:	bruin mat, gelijk RAL8014
<b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>	
Schakelvermogen:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Contacttype:	1x μ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact
Nalooptijd:	15 s - 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	2 - 500 Lux

## Productinformatie

Set : RC-plus next N 280 + Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm) wit + Buitenhoeksokkel RC-plus next bruin mat, gelijk RAL8014

Bewegingsmelder met 280° detectiebereik en onderkruipbeveiliging

Mechanische detectiebereikinstelling

Verschillende nalooptijd afhankelijk van de bewegingsrichting

Onderbrekingsvrije herkenning van de parallelschakeling van meerdere melders

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Beweegbare sensorkop

Meteen gebruiksklaar met de fabrieksinstellingen

Meer functies kunnen worden ingesteld met een optionele afstandsbediening

Schakelen op de nuldoorgang

Sokkel compatibel met RC-plus (next) en Vario


Inclusief speciale sokkel voor buitenhoekmontage

Ongewenst schakelen door dieren kan worden voorkomen door de gevoeligheid te verminderen.

Eenvoudige montage door steeksokkel

Wand-, plafond- en hoekmontage

Fabrieksinstelling: 3 min nalooptijd en 20 lux

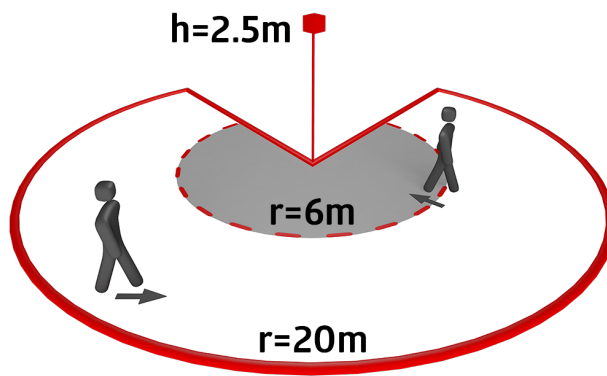

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### RC-plus next N 280

Art.nr.: 93344

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen)

Afmetingen: 121 x 71 x 85 mm

Typisch verbruik: ca. 0.5 W



### Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf



### Buitenhoeksokkel RC-plus next

Art.nr.: 97014

Afmetingen: Ø 71 x 34 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Behuizing: UV- bestendig

polycarbonaat