

B.E.G.**LUXOMAT®**

RC-plus next N 280 Set 93344-97005

230 V PIR-buitenbewegingsmelder met een detectiehoek van 280° en een bereik tot 20 m (970 m²), met kruipbeveiliging en op afstand bedienbaar

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RC-plus next N 280	bruin	93344
Binnenhoeksokkel RC-plus next	wit	97005

Toepassingsgebieden

- buitenterreinen (ingangen / toegangswegen)
- parkeerplaatsen
- ondergrondse parkeergarages
- hoogbouwmagazijn

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen)
Afmetingen:	121 x 71 x 85 mm + 60 x 61 x 68 mm (97005)
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 280° (Plafondmontage) max. 20 m dwars max. 6 m frontaal max. 4 m onderkruipbeveiliging
Reikwijdte:	970 m ² / 2.5 m montagehoogte
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	IP54 / Klasse II
Beschermingsgraad/-klasse:	IK03
Slagvastheid:	-25 °C tot +50 °C
Omgevingstemperatuur:	UV- bestendig polycarbonaat
Behuizing:	bruin mat, gelijk RAL8014
Kleur:	
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I _p (200 μs) = 800 A
Contacttype:	1x μ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact
Nalooptijd:	15 s - 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	2 - 500 Lux

Productinformatie

Set : RC-plus next N 280 + Binnenhoeksokkel RC-plus next wit mat, gelijk RAL9010

Bewegingsmelder met 280° detectiebereik en onderkruipbeveiliging

Mechanische detectiebereikinstelling

Verschillende nalooptijd afhankelijk van de bewegingsrichting

Onderbrekingsvrije herkenning van de parallelschakeling van meerdere melders

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Beweegbare sensorkop

Meteen gebruiksklaar met de fabrieksinstellingen

Meer functies kunnen worden ingesteld met een optionele afstandsbediening

Schakelen op de nuldoorgang

Sokkel compatibel met RC-plus (next) en Vario


Inclusief speciale sokkel voor buitenhoekmontage

Ongewenst schakelen door dieren kan worden voorkomen door de gevoeligheid te verminderen.

Eenvoudige montage door steeksokkel

Wand-, plafond- en hoekmontage

Fabrieksinstelling: 3 min nalooptijd en 20 lux

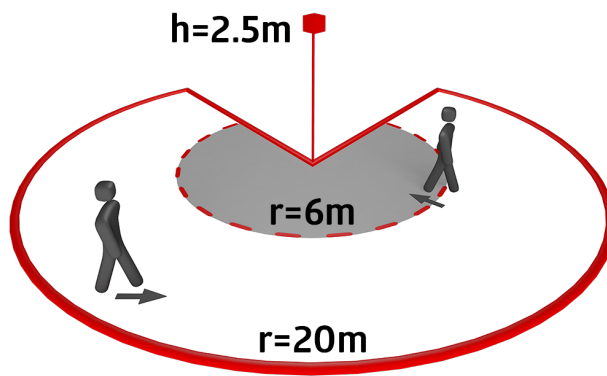

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



RC-plus next N 280

Art.nr.: 93344

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen)

Afmetingen: 121 x 71 x 85 mm

Typisch verbruik: ca. 0.5 W



Binnenhoeksokkel RC-plus next

Art.nr.: 97005

Afmetingen: 60 x 61 x 68 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat