


**B.E.G.**

**LUXOMAT<sup>®</sup> net**

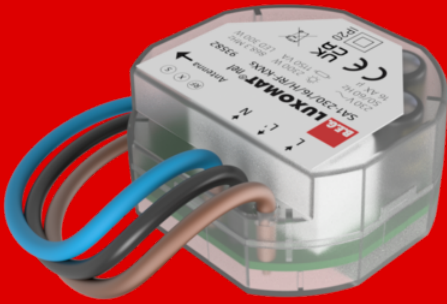

## SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs

93582 EAN: 4007529935826

KNX-RF schakelactor

Draadloze communicatie via KNX-RF

Interne high-performance antenne - geen breuk tijdens montage

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs	-	93582

## Technische gegevens

Spanning:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Afmetingen:	$\varnothing$ 53 x 24 mm
Typisch verbruik:	1.5 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Kleur:	-
KNX RF 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Kabellengte:	150 mm
Aansluitingen en kabels:	3 x 1.5 mm <sup>2</sup> Cu 2300 W, $\cos \varphi = 1$
Schakelvermogen:	1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED
Contacttype:	$\mu$ -contacten, maakcontact/NO
Uitgangen:	1
Frequentie:	868.3 MHz (EU), RF1.R, 10 dBm
Zenderreikwijdte:	max. 150 m

## Productinformatie

KNX-RF schakelactor

Draadloze communicatie via KNX-RF

Interne high-performance antenne - geen breuk tijdens montage

KNX Secure

Compacte 1-kanaals schakelactor voor montage in inbouwdoos

Geoptimaliseerd schakelcontact voor capacatieve belasting

Knop op de behuizing voor functietest

Aansluiting via prefab bekabeling

Omvangrijke functionaliteit

Geïntegreerde repeaterfunctie om het radiobereik te vergroten

Uitermate geschikt voor renovatie en modernisering

Vanwege de radiofrequentie van 868 MHz is het apparaat alleen goedgekeurd voor gebruik in Europa (+ Verenigde Arabische Emiraten)



