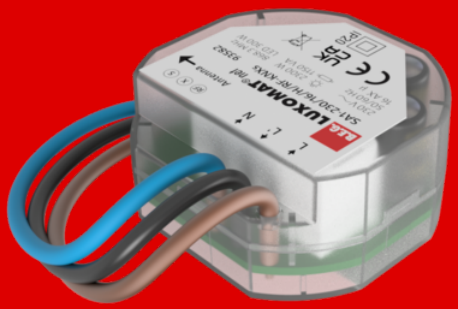
B.E.G. LUXOMAT® net



SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs

93582 EAN: 4007529935826

KNX-RF-schakelactor met een schakeluitgang van 16 A voor inbouwmontage, draadloze communicatie via KNX RF en een geïntegreerde krachtige antenne.

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs	-	93582

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 53 x 24 mm
Typisch verbruik:	1.5 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Kleur:	-
KNX RF 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Kabellengte:	150 mm
Aansluitingen en kabels:	3 x 1.5 mm² Cu
Schakelvermogen:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 300 W LED
Contacttype:	µ-contacten, maakcontact/NO
Uitgangen:	1
Frequentie:	868.3 MHz (EU), RF1.R, 10 dBm
Zenderreikwijdte:	max. 150 m

Productinformatie

KNX-RF schakelactor

Draadloze communicatie via KNX-RF

Interne high-performance antenne - geen breuk tijdens montage

KNX Secure

Compacte 1-kanaals schakelactor voor montage in inbouwdoos

Geoptimaliseerd schakelcontact voor capacitieve belasting

Knop op de behuizing voor functietest

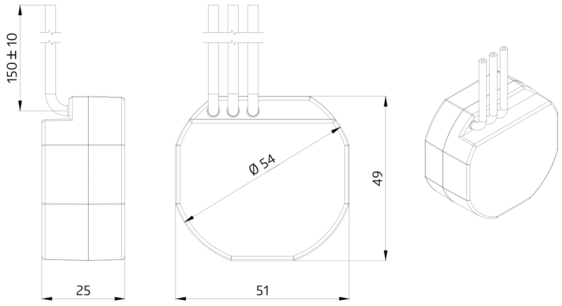
Aansluiting via prefab bekabeling

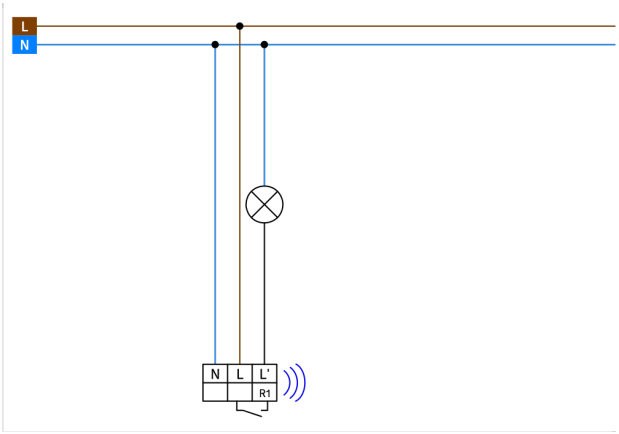
Omvangrijke functionaliteit

Geïntegreerde repeaterfunctie om het radiobereik te vergroten

Uitermate geschikt voor renovatie en modernisering

Vanwege radiofrequentie 868 MHz is apparaat alleen toegestaan voor gebruik binnen Europa


150 ± 10
Ø 54
49
25
51


L
N
N
L
L'
R1