

**B.E.G.****LUXOMAT®** net

## PD11-DALI-SYS-FLAT-FC Zestaw 92731-92833-92692

- Napięcie: Do łączenia z systemami DALI Bus, maks. 22.5 V DC
- Wymiary:  $\varnothing 52 \times 48 \text{ mm} + \varnothing 104 \text{ mm}$  (92833) +  $\varnothing 100 \times 3 \text{ mm}$  (92692)
- Ustawienia: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

### Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD11-DALI-SYS-FLAT-FC	biały	92731
Adapter FM Zestaw / PD11	biały	92833
Pierścień osłony PD11	biały	92692

## Dane techniczne

Napięcie:	Do łączenia z systemami DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Wymiary:	<b>Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 100 x 3 mm (92692)</b>
Ustawienia:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Wejście zasilania:	7 mA
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy) maks. Ø 9 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 3 m (siedzący)
Zasięg:	
Obszar monitorowany (ruch styczny):	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	IK02
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	<b>biały matowy, zbliżony do RAL9010 (92692)</b>
Czas załączenia:	1 s - 120 min
Światło orientacyjne:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Wartość ustawiona jasności:	10 - 2500 (luks)

## Informacje o produkcie

Zestaw : PD11-DALI-SYS-FLAT-FC + Adapter FM  
Zestaw / PD11 biały + Pierścień osłonowy PD11 biały matowy, zbliżony do RAL9010

Płaski multisensor DALI (wysokość części widocznej: 0,85 mm)

Zasilany z magistrali DALI

Płynna integracja z systemem B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Obszar detekcji można rozszerzyć stosując tryb master-slave

Tryb półautomatyczny, automatyczny i tryb wyłącznika zmierzchowego

Zintegrowany obwód wykorzystania światła dziennego (lub wyjście wyłącznika)

Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientation light PLUS

Działa od razu po zamontowaniu co pozwala na łatwe przetestowanie instalacji

Pełną gamę funkcji można aktywować tylko przy pomocy innych produktów z grupy B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Zaciski sprężynowe dla szybkiej i łatwej instalacji w sufitach podwieszanych

Zestaw zawiera przesłony i pierścień zaciskowy do instalacji w oprawach

Montaż w puszcze podtynkowej z akcesorium 92833, montaż natynkowy z akcesoriami 92833 i 92121


Ten artykuł jest elementem systemu sterowania oświetleniem firmy B.E.G., który obsługuje urządzenia sterujące DALI (oprawy oświetleniowe, przekaźniki) innych producentów

Korzystanie z kontrolerów aplikacji DALI innych producentów nie jest obsługiwane

Korzystanie z urządzeń wejściowych DALI (czujników, przycisków) innych producentów nie jest obsługiwane

Wymagane są dodatkowe komponenty systemu (sprzęt) od B.E.G.

Wymagane są dodatkowe usługi (planowanie, uruchomienie i konserwacja) od B.E.G.

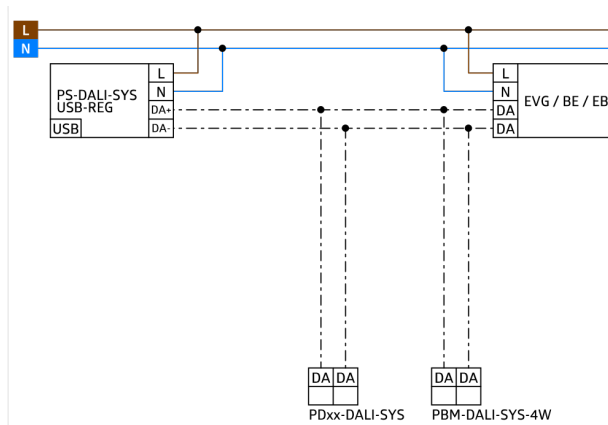

## Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



### PD11-DALI-SYS-FLAT-FC

Nr art.: 92731

Napięcie: Do łączenia z systemami DALI  
Bus, maks. 22.5 V DC  
Wymiary: Ø 52 x 48 mm  
Ustawienia: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-  
SYS router



### Adapter FM Zestaw / PD11

Nr art.: 92833

Wymiary: Ø 104 mm  
Kolor materiału: biały



### Pierścień osłony PD11

Nr art.: 92692

Wymiary: Ø 100 x 3 mm  
Obudowa: poliwęglan, odporny na  
promieniowanie UV  
Kolor materiału: biały matowy, zbliżony  
do RAL9010