

B.E.G.**LUXOMAT® net**

PD11-DALI-SYS-FLAT-FC

Zestaw

92731-92833-92994

Wieloczujnik PIR DALI-SYS z wykrywaniem w zakresie 360° i zasięgiem do Ø9 m (63 m²), przeznaczony do integracji z systemami DALI-SYS

Dane zamówienia

| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|--------------------------|-------|---------|
| PD11-DALI-SYS-FLAT-FC | biały | 92731 |
| Adapter FM Zestaw / PD11 | biały | 92833 |
| Kwadratowa ramka PD11-FC | biały | 92994 |

Dane techniczne

| | |
|---------------------------------------|--|
| Napięcie: | Do łączenia z systemami DALI Bus, maks. 22.5 V DC |
| Wymiary: | Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994) |
| Ustawienia: | B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router |
| Wejście zasilania: | 7 mA |
| Obszar detekcji: | poziomo 360° (Montaż sufitowy) maks. Ø 9 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 3 m (siedzący) |
| Zasięg: | |
| Obszar monitorowany (ruch styczny): | 63 m ² / 2.5 m Wysokość montażu |
| Min./Maks./Zalecana wysokość montażu: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stopień / Klasa ochrony: | IP20 / Klasa II |
| Klasa ochrony mechanicznej: | IK02 |
| Temperatura otoczenia: | -25 °C (do) +50 °C |
| Obudowa: | poliwęglan, odporny na promieniowanie UV |
| Kolor materiału: | biały matowy, zbliżony do RAL9010 (92994) |
| Czas załączenia: | 1 s - 120 min |
| Światło orientacyjne: | 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞ |
| Wartość ustawiona jasności: | 10 - 2500 (luks) |

Informacje o produkcie

Zestaw : PD11-DALI-SYS-FLAT-FC + Adapter FM
Zestaw / PD11 biały + Kwadratowa ramka PD11-FC biały matowy, zbliżony do RAL9010

Płaski multisensor DALI (wysokość części widocznej: 0,85 mm)

Zasilany z magistrali DALI

Płynna integracja z systemem B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Obszar detekcji można rozszerzyć stosując tryb master-slave

Tryb półautomatyczny, automatyczny i tryb wyłącznika zmierzchowego

Zintegrowany obwód wykorzystania światła dziennego (lub wyjście wyłącznika)

Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientation light PLUS

Działa od razu po zamontowaniu co pozwala na łatwe przetestowanie instalacji

Pełną gamę funkcji można aktywować tylko przy pomocy innych produktów z grupy B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Zaciski sprężynowe dla szybkiej i łatwej instalacji w sufitach podwieszanych

Zestaw zawiera przesłony i pierścień zaciskowy do instalacji w oprawach

Montaż w puszcze podtynkowej z akcesorium 92833, montaż natynkowy z akcesoriami 92833 i 92121


Ten artykuł jest elementem systemu sterowania oświetleniem firmy B.E.G., który obsługuje urządzenia sterujące DALI (oprawy oświetleniowe, przekaźniki) innych producentów

Korzystanie z kontrolerów aplikacji DALI innych producentów nie jest obsługiwane

Korzystanie z urządzeń wejściowych DALI (czujników, przycisków) innych producentów nie jest obsługiwane

Wymagane są dodatkowe komponenty systemu (sprzęt) od B.E.G.

Wymagane są dodatkowe usługi (planowanie, uruchomienie i konserwacja) od B.E.G.

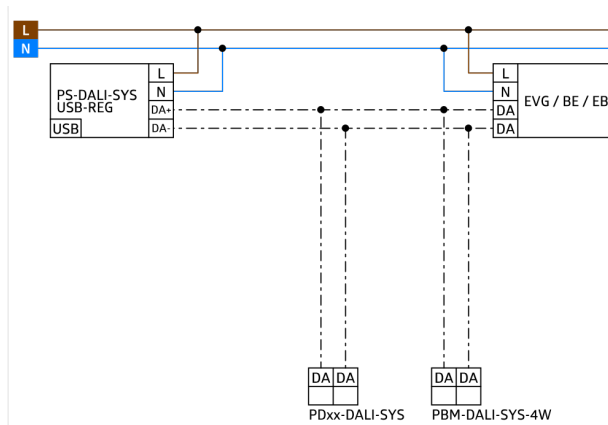

Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



PD11-DALI-SYS-FLAT-FC

Nr art.: 92731

Napięcie: Do łączenia z systemami DALI
Bus, maks. 22.5 V DC
Wymiary: Ø 52 x 48 mm
Ustawienia: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-
SYS router



Adapter FM Zestaw / PD11

Nr art.: 92833

Wymiary: Ø 104 mm
Kolor materiału: biały



Kwadratowa ramka PD11-FC

Nr art.: 92994

Wymiary: 54 x 54 x 2.6 mm
Obudowa: poliwęglan, odporny na
promieniowanie UV
Kolor materiału: biały matowy, zbliżony
do RAL9010