B.E.G. LUXOMAT®



PD9-1C-12-48V-FC Set 92985-92958-92993

PIR pohybový čidlo 12–48 V s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10m (78 m²), s bezpotenciálovým spínacím kontaktem

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD9-1C-12-48V-FC	bílá	92985
krytka IP65 pro hlava senzoru PD9	průhledný	92958
čtvercový designový rám PD9-FC	čistě bílá	92993

Oblasti použití

- vstupní haly
- chodby/chodby
- malé kanceláře

Technické údaje

Napětí:	12 – 48 V AC / DC
Rozměry:	**hlava senzoru: Ø 45 x 37 mm, zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)**
Spotřeba elektrické energie:	< 0.25 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	**IP20 / třída II + IP65 (92958)**
Odolnost vůči rázu:	IK03
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	**čistě bílá mat, podobný RAL9010 (92993)**
Délka kabelu:	45 cm
kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)	
Spínací kapacita:	1000 W, cos φ = 1 800 W LED max. náběhový proud Ip (20 ms) = 165 A max. náběhový proud Ip (200 µs) = 800 A
Typ kontaktu:	1x µ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	30 s – 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux

Informace o produktu

Set : PD9-1C-12-48V-FC + krytka IP65 pro hlava senzoru PD9 průhledný + čtvercový designový rám PD9-FC čistě bílá mat, podobný RAL9010

Pohybový minidetektor s provozním napětím 12-48 V

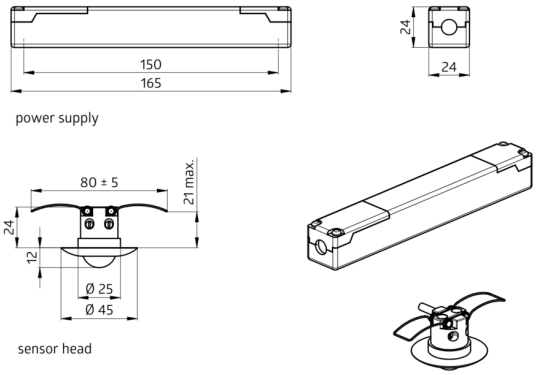
Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

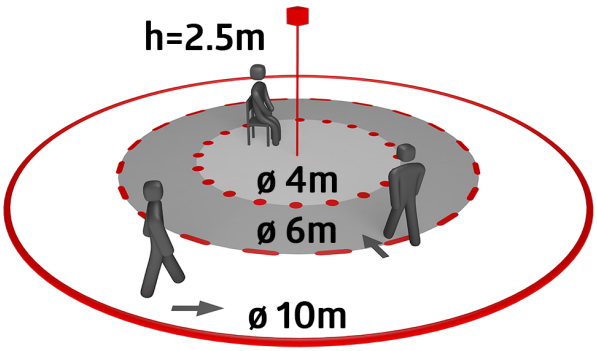
Jednoduché nastavení na přístroji

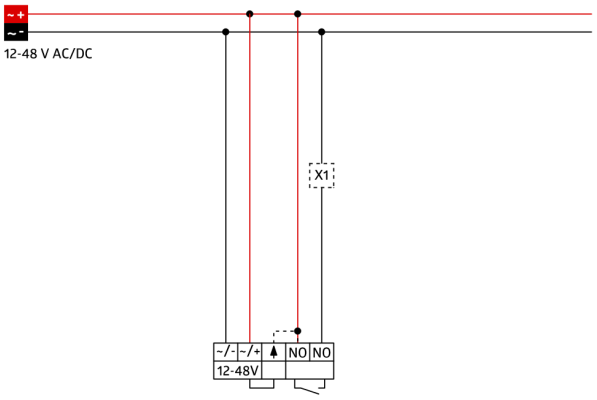
Výkonová část jde instalovat skrz otvor pro detektor (Ø 34 mm)

Pružinové svorky pro jednoduchou a rychlou montáž do podhledů a svítidel

Včetně krycího kroužku o Ø 45 mm a krycích lamel


150
165
24
24
power supply
80 ± 5
21 max.
24
12
Ø 25
Ø 45
sensor head


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


12-48 V AC/DC
X1
-/~
-/~
NO
NO
12-48V

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD9-1C-12-48V-FC
Č. zboží: 92985

Napětí: 12 – 48 V AC / DC
Rozměry: hlava senzoru: Ø 45 x 37 mm, zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm
Spotřeba elektrické energie: < 0.25 W



krytka IP65 pro hlava senzoru PD9
Č. zboží: 92958

Stupeň krytí: IP65
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
Barva materiál: průhledný



čtvercový designový rám PD9-FC
Č. zboží: 92993

Rozměry: 45 x 45 x 2.6 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: čistě bílá mat, podobný RAL9010