B.E.G. LUXOMAT®




# PD2-M-2C-12-48V-3A-FC Zestaw 92164-92199-93085

2-kanałowy czujnik obecności PIR 12–48 V z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø10m (78 m²), z możliwością zdalnego sterowania

## Dane zamówienia

| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|---|---|---|
| PD2-M-2C-12-48V-3A-FC | biały | 92164 |
| Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm) | biały | 92199 |
| Pierścień osłonowy PD2/PD3 FC | | 93085 |

## Zastosowania

- korytarze / korytarze
- łazienki/ toalety
- pomieszczenia z wyposażeniem
- małe biura
- biura na planie otwartym
- sale konferencyjne

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Napięcie: | 12 – 48 V AC / DC |
| Wymiary: | **Ø 200 x 90 mm (92199)** |
| Pobór energii: | < 1 W |
| Obszar detekcji: | poziomo 360° (Montaż sufitowy) |
| Zasięg: | maks. Ø 10 m (poprzecznie)<br>maks. Ø 6 m (frontalny)<br>maks. Ø 4 m (siedzący) |
| Obszar monitorowany (ruch styczny): | 78 m² / 2.5 m Wysokość montażu |
| Min./Maks./Zalecana wysokość montażu: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stopień / Klasa ochrony: | IP20 / Klasa II |
| Klasa ochrony mechanicznej: | **IK09 (92199)** |
| Temperatura otoczenia: | -25 °C (do) +50 °C |
| Obudowa: | **poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona druciana (92199)** |
| Kolor materiału: | **kruczoczarny błyszczący, zbliżony do RAL9005 (93085)** |
| **Kanał 1 (styk bezpotencjałowy sterujący oświetleniem)** | |
| Moc załączania: | 3 A; cos φ = 1 |
| Rodzaj kontaktu: | 1x mikro-styk, bezpotencjałowy zestyk zwierny (NOC) |
| Czas załączenia: | 15 s – 30 min, Impuls |
| Wartość ustawiona jasności: | 10 – 2000 (luks) |
| **Kanał 2 (styk bezpotencjałowy sterujący HVAC)** | |
| Moc załączania: | 3 A; cos φ = 1 |
| Rodzaj kontaktu: | 1x mikro-styk, bezpotencjałowy zestyk zwierny (NOC) |
| Czas załuączenia: | 5 min – 120 min, Impuls alarmu, Impuls |
| Pomiar światła mieszanego: | Pomiar światła mieszanego |

## Informacje o produkcie

Zestaw : PD2-M-2C-12-48V-3A-FC + Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm) biały + Pierścień osłonowy PD2/PD3 FC kruczoczarny błyszczący, zbliżony do RAL9005

Czujnik obecności zasilany napięciem 12-48 V

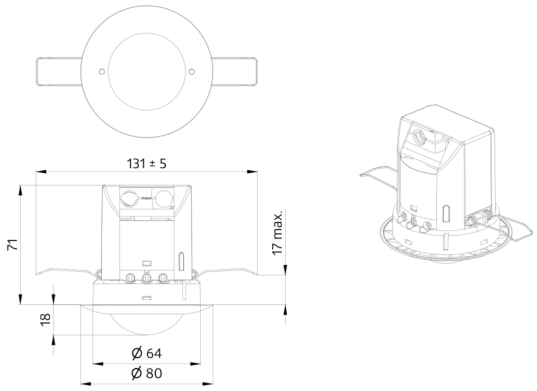
Dwa kanały bezpotencjałowe

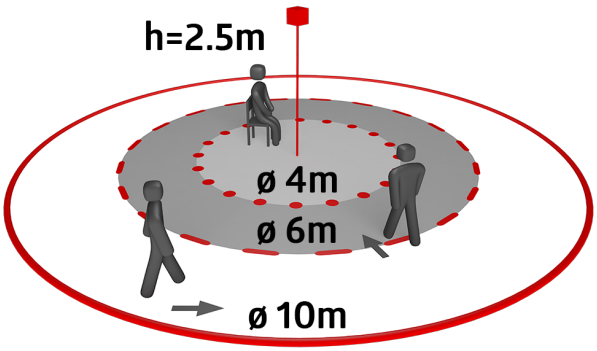
Może być używany jako Master lub Slave

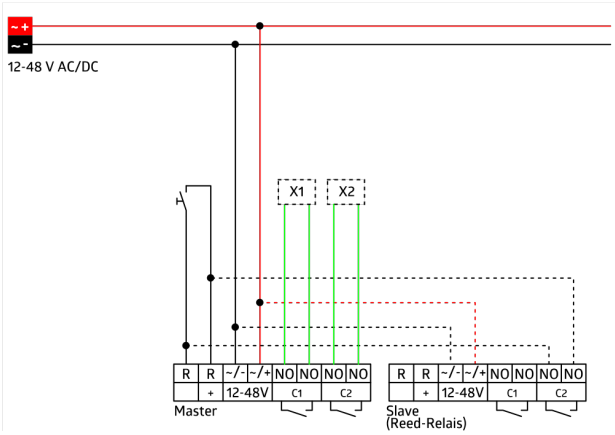
Możliwe manualne załączanie z przycisku

Dodatkowe funkcje można zaprogramować opcjonalnym pilotem

Ustawienie fabryczne 10 min i 500 luksów (15 min HVAC)


131 ± 5
71
17 max.
18
Ø 64
Ø 80


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


12-48 V AC/DC
X1
X2
R
R
-/-
-/+
NO
NO
NO
NO
+
12-48V
C1
C2
Master
Slave
(Reed-Relais)


## Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



**PD2-M-2C-12-48V-3A-FC**
Nr art.: 92164

Napięcie: 12 – 48 V AC / DC
Wymiary: Ø 80 x 85 mm
Pobór energii: < 1 W



**Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK09
Obudowa: Osłona druciana



**Pierścień osłonowy PD2/PD3 FC**
Nr art.: 93085

Wymiary: Ø 84 x 9 mm
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału: kruczoczarny błyszczący, zbliżony do RAL9005