PD9-1C-FC Set
92902-92958-92993



PIR pohybový čidlo 230 V s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10m (78 m²)

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD9-1C-FC	bílá	92902
krytka IP65 pro hlava senzoru PD9	průhledný	92958
čtvercový designový rám PD9-FC	čistě bílá	92993

Oblasti použití

- toalety
- místnosti vybavení
- vstupní haly
- chodby/chodby
- malé kanceláře

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	**hlava senzoru: Ø 45 x 37 mm, zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)**
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	**IP20 / třída II + IP65 (92958)**
Odolnost vůči rázu:	IK03
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	**čistě bílá mat, podobný RAL9010 (92993)**
Délka kabelu:	45 cm
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Spínací kapacita:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Typ kontaktu:	1x µ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	30 s – 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux

Informace o produktu

Set : PD9-1C-FC + krytka IP65 pro hlava senzoru PD9 průhledný + čtvercový designový rám PD9-FC čistě bílá mat, podobný RAL9010

Pohybový minidetektor pro vnitřní prostory

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

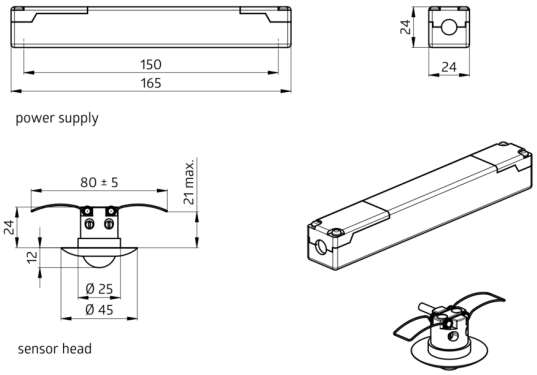
Přepínání nulového přechodu

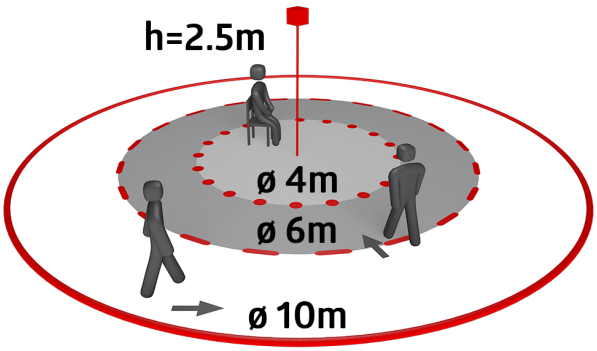
Jednoduché nastavení na přístroji

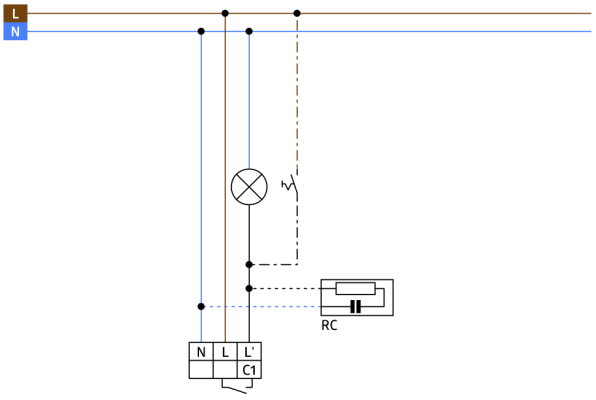
Výkonová část jde instalovat skrz otvor pro detektor (Ø 34 mm)

Pružinové svorky pro jednoduchou a rychlou montáž do podhledů a svítidel

Včetně krycího kroužku o Ø 45 mm a krycích lamel


150
165
24
24
power supply
80 ± 5
21 max.
24
12
Ø 25
Ø 45
sensor head


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
RC
N
L
L'
C1

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD9-1C-FC
Č. zboží: 92902

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: hlava senzoru: Ø 45 x 37 mm, zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



krytka IP65 pro hlava senzoru PD9
Č. zboží: 92958

Stupeň krytí: IP65
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
Barva materiál: průhledný



čtvercový designový rám PD9-FC
Č. zboží: 92993

Rozměry: 45 x 45 x 2.6 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: čistě bílá mat, podobný RAL9010