

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-FC

92900 EAN: 4007529929009

230V PIR snímač přítomnosti s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10 m (78 m²), s možností dálkového ovládání

Oblasti použití

- vstupní haly
- malé kanceláře
- chodby/chodby

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD9-M-1C-FC	bílá	92900

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
BLE-IR-adaptér	černá	93067
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
odrušovací člen	bílá	10880
mini-odrušovací člen		10882
krytka IP65 pro hlava senzoru PD9	průhledný	92958
krycí kroužek PD9 Ø 36 mm	antracitová	92235
krycí kroužek PD9 Ø 36 mm	bílá	92238
krycí kroužek PD9 Ø 36 mm	stříbrná	92237
krycí kroužek PD9 Ø 45 mm	bílá	92327
krycí kroužek PD9 Ø 45 mm	stříbrná	92346
čtvercový designový rám PD9-FC	čistě bílá	92993

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	hlava senzoru: Ø 45 x 28 mm, zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK03
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
Délka kabelu:	45 cm, stíněný kabel

kanál 1 (ovládání osvětlení)



Spínací kapacita:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. náběhový proud I_p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I_p (200 μ s) = 800 A
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	5 min – 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	20 – 1000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Minidetektor přítomnosti
Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení
Provedení detektor Master
Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.
Jednoduchá obsluha pomocí potřebného dálkového ovládání
Možné manuální zapínání tlačítky
Výkonová část jde instalovat skrz otvor pro detektor (Ø 34 mm)
Pružinové svorky pro jednoduchou a rychlou montáž do podhledů a svítidel
Včetně krycího kroužku o Ø 45 mm a krycích lamel
Tovární nastavení 10 min a 500 Lux

příklady použití:

vstupní haly, malé kanceláře, chodby/chodby

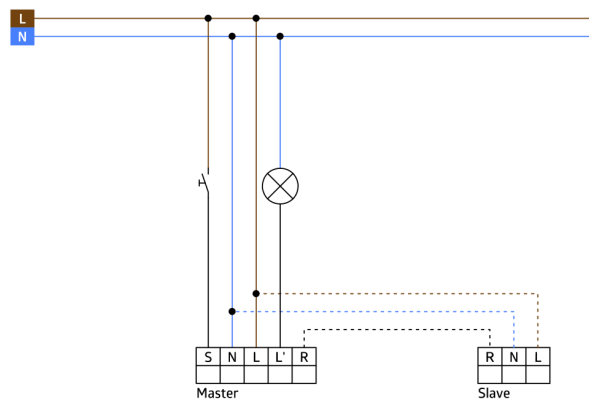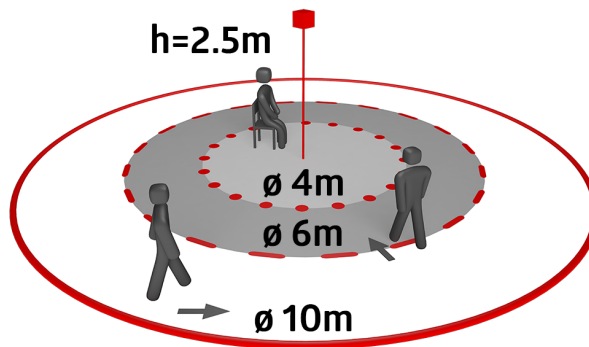

Příslušenství




BLE-IR-adaptér

Č. zboží: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm

Barva materiál: černá

Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-1C

Č. zboží: 92520

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm

Barva materiál: -

Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



IR-PD-1C-E

Č. zboží: 92077

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm

Barva materiál: -

Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



IR-PD-Mini

Č. zboží: 92159

Rozměry: 57 x 35 x 7 mm

Barva materiál: -

Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



odrušovací člen

Č. zboží: 10880

Napětí: 230 V AC ±10%

Rozměry: 38 x 12 x 26 mm

Stupeň krytí: IP20 / třída II



mini-odrušovací člen

Č. zboží: 10882

Napětí: 230 V AC ±10%

Rozměry: 50 x 23 x 8 mm

Stupeň krytí: IP20 / třída II



krytka IP65 pro hlava senzoru PD9

Č. zboží: 92958

Stupeň krytí: IP65

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný

Barva materiál: průhledný



krycí kroužek PD9 Ø 36 mm

Č. zboží: 92235

Rozměry: Ø 36 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný

polykarbonát

Barva materiál: antracitová lesklý



krycí kroužek PD9 Ø 36 mm

Č. zboží: 92238

Rozměry: Ø 36 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný

polykarbonát


Barva materiál: bílá lesklý



krycí kroužek PD9 Ø 36 mm

Č. zboží: 92237


Rozměry: Ø 36 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát
Barva materiál: stříbrná lesklý



krycí kroužek PD9 Ø 45 mm

Č. zboží: 92327

Rozměry: Ø 45 mm
Barva materiál: bílá mat



krycí kroužek PD9 Ø 45 mm

Č. zboží: 92346

Rozměry: Ø 45 mm
Barva materiál: stříbrná mat



čtvercový designový rám PD9-FC

Č. zboží: 92993

Rozměry: 45 x 45 x 2.6 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát
Barva materiál: čistě bílá mat, podobný
RAL9010