B.E.G. LUXOMAT®




# PD9-M-1C-FC Set
# 92900-92958-92235

230V PIR snímač přítomnosti s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10 m (78 m²), s možností dálkového ovládání

## Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---|---|---|
| PD9-M-1C-FC | bílá | 92900 |
| krytka IP65 pro hlava senzoru PD9 | průhledný | 92958 |
| krycí kroužek PD9 Ø 36 mm | antracitová | 92235 |

## Oblasti použití

- vstupní haly
- malé kanceláře
- chodby/chodby

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Napětí: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Rozměry: | hlava senzoru: Ø 45 x 28 mm, zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.5 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) |
| Dosah: | max. Ø 10 m křížem<br>max. Ø 6 m přímo<br>max. Ø 4 m sedící |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 78 m² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | **IP20 / třída II + IP65 (92958)** |
| Odolnost vůči rázu: | IK03 |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Barva materiál: | **antracitová lesklý (92235)** |
| Délka kabelu: | 45 cm, stíněný kabel |
| **kanál 1 (ovládání osvětlení)** | |
| Spínací kapacita: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>max. náběhový proud Ip (20 ms) = 165 A<br>max. náběhový proud Ip (200 µs) = 800 A |
| Typ kontaktu: | 1x µ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem |
| Čas doběhu: | 5 min – 30 min, impuls |
| Prahová hodnota sepnutí: | 20 – 1000 lux |
| Měření smíšeného světla: | měření smíšeného světla |

## Informace o produktu

Set : PD9-M-1C-FC + krytka IP65 pro hlava senzoru PD9 průhledný + krycí kroužek PD9 Ø 36 mm antracitová lesklý

Minidetektor přítomnosti

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Provedení detektor Master

Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

**Jednoduchá obsluha pomocí potřebného dálkového ovládání**

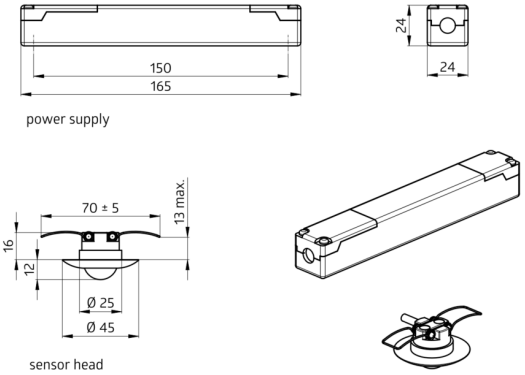
Možné manuální zapínání tlačítky

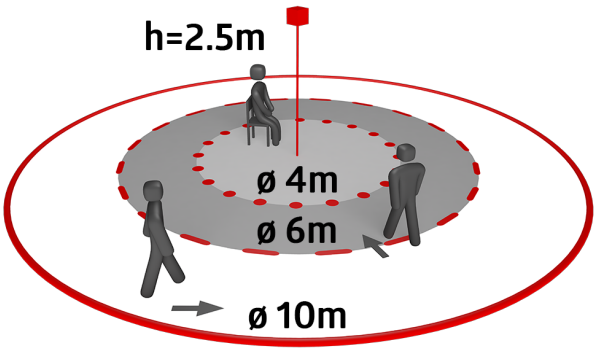
Výkonová část jde instalovat skrz otvor pro detektor (Ø 34 mm)

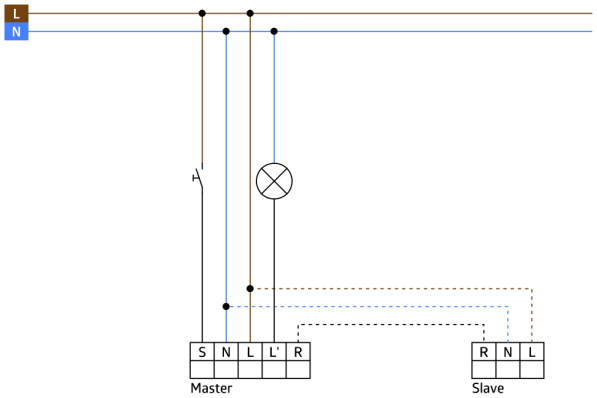
Pružinové svorky pro jednoduchou a rychlou montáž do podhledů a svítidel

Včetně krycího kroužku o Ø 45 mm a krycích lamel

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux


150
165
24
24
power supply
70 ± 5
13 max.
16
12
Ø 25
Ø 45
sensor head


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
S
N
L
L'
R
Master
R
N
L
Slave

## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



**PD9-M-1C-FC**
Č. zboží: 92900

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: hlava senzoru: Ø 45 x 28 mm, zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



**krytka IP65 pro hlava senzoru PD9**
Č. zboží: 92958

Stupeň krytí: IP65
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
Barva materiál: průhledný



**krycí kroužek PD9 Ø 36 mm**
Č. zboží: 92235

Rozměry: Ø 36 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: antracitová lesklý