B.E.G. LUXOMAT®



PD9-M-1C-FC Set
92900-92958-92993

230V PIR snímač přítomnosti s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10 m (78 m²), s možností dálkového ovládání

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD9-M-1C-FC	bílá	92900
krytka IP65 pro hlava senzoru PD9	průhledný	92958
čtvercový designový rám PD9-FC	čistě bílá	92993

Oblasti použití

- vstupní haly
- malé kanceláře
- chodby/chodby

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	**hlava senzoru: Ø 45 x 28 mm, zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)**
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	**IP20 / třída II + IP65 (92958)**
Odolnost vůči rázu:	IK03
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	**čistě bílá mat, podobný RAL9010 (92993)**
Délka kabelu:	45 cm, stíněný kabel
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Spínací kapacita:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud Ip (20 ms) = 165 A max. náběhový proud Ip (200 µs) = 800 A
Typ kontaktu:	1x µ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	5 min – 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	20 – 1000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Set : PD9-M-1C-FC + krytka IP65 pro hlava senzoru PD9 průhledný + čtvercový designový rám PD9-FC čistě bílá mat, podobný RAL9010

Minidetektor přítomnosti

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Provedení detektor Master

Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

Jednoduchá obsluha pomocí potřebného dálkového ovládání

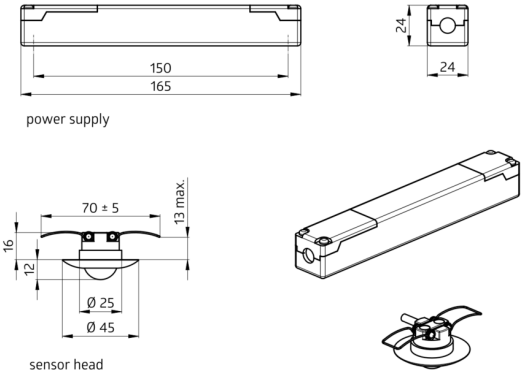
Možné manuální zapínání tlačítky

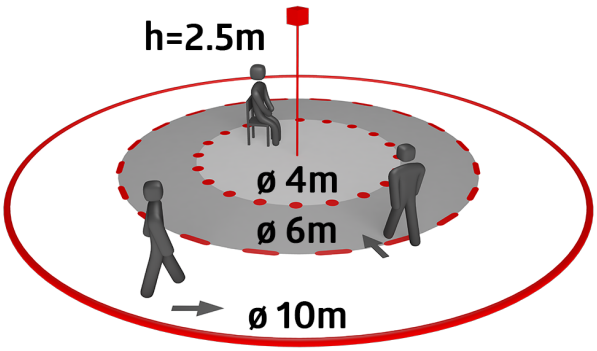
Výkonová část jde instalovat skrz otvor pro detektor (Ø 34 mm)

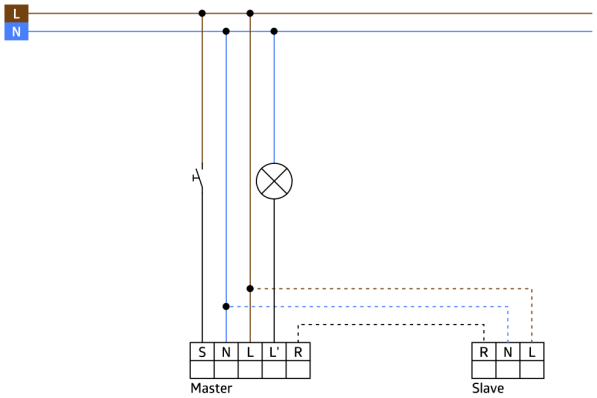
Pružinové svorky pro jednoduchou a rychlou montáž do podhledů a svítidel

Včetně krycího kroužku o Ø 45 mm a krycích lamel

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux


150
165
24
24
power supply
70 ± 5
13 max.
16
12
Ø 25
Ø 45
sensor head


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
S
N
L
L'
R
Master
R
N
L
Slave

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD9-M-1C-FC
Č. zboží: 92900

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: hlava senzoru: Ø 45 x 28 mm, zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



krytka IP65 pro hlava senzoru PD9
Č. zboží: 92958

Stupeň krytí: IP65
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
Barva materiál: průhledný



čtvercový designový rám PD9-FC
Č. zboží: 92993

Rozměry: 45 x 45 x 2.6 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: čistě bílá mat, podobný RAL9010