

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-M-1C-SDB-IP65-FC Set 92912-92915

- Napětí: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz
- Rozměry: hlava senzoru:  $\varnothing 36 \times 28$  mm, zdroj napájení  $154 \times 40 \times 26$  mm
- Spotřeba elektrické energie: 2.2 W

### Oblasti použití

- vstupní haly
- instalatérské místnosti/koupelny

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD9-M-1C-SDB-IP65-FC	bílá	92912
PD9-S-SDB-FC	bílá	92915

## Technické údaje

Napětí:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Rozměry:	hlava senzoru: $\emptyset$ 36 x 28 mm, zdroj napájení 154 x 40 x 26 mm
Spotřeba elektrické energie:	2.2 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. $\emptyset$ 10 m křížem max. $\emptyset$ 6 m přímo max. $\emptyset$ 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP65 / třída III
Odolnost vůči rázu:	IK03
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
Délka kabelu:	350 cm
<b>kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)</b>	
Spínací kapacita:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 400 W LED max. náběhový proud $I_p$ (20 ms) = 80 A
Typ kontaktu:	1x $\mu$ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu
Čas doběhu:	15 s - 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	20 - 1500 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

## Informace o produktu

Set : PD9-M-1C-SDB-IP65-FC + PD9-S-SDB-FC bílá,  
podobný RAL9010

Minidetektor přítomnosti speciálně pro vlhké prostory

Bezpotenciálový spínací kontakt

Provedení detektor Master

Možnost připojení Slave detektorů


Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Montáž do uzavřených stropů není možná.


Pružinové svorky pro jednoduchou a rychlou montáž do  
podhledů a svítidel



power supply



sensor head

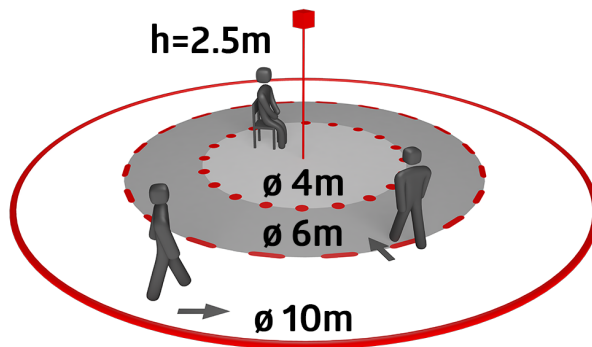

## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### PD9-M-1C-SDB-IP65-FC

Č. zboží: 92912

Napětí: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz

Rozměry: hlava senzoru:  $\varnothing$  36 x 28 mm, zdroj napájení 154 x 40 x 26 mm

Spotřeba elektrické energie: 2.2 W



### PD9-S-SDB-FC

Č. zboží: 92915

Rozměry:  $\varnothing$  36 x 28 mm

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)

Dosah: max.  $\varnothing$  10 m křížem

max.  $\varnothing$  6 m přímo

max.  $\varnothing$  4 m sedící