

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FC

92931 EAN: 4007529929313

- Napětí: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
- Rozměry: hlava senzoru: $\varnothing 36 \times 40$ mm, zdroj napájení $154 \times 38 \times 25$ mm
- Spotřeba elektrické energie: 2.2 W

Areas of application

- instalatérské místnosti/koupelny
- sportovní haly/ skladovací haly

Order data

Designation	Barva	Art.No
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FC	bílá	92931

Accessories

Designation	Barva	Art.No
BLE-IR-adaptér	černá	93067
IR-PD9	-	92201
IR-PD-Mini	-	92159
odrušovací člen	bílá	10880
mini-odrušovací člen		10882

Technical data

Napětí:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Rozměry:	hlava senzoru: \emptyset 36 x 40 mm, zdroj napájení 154 x 38 x 25 mm
Spotřeba elektrické energie:	2.2 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. \emptyset 3.5 m křížem
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	9 m ² / 6 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	5 m / 10 m / 6 m
Stupeň krytí:	IP65 / třída III
Odolnost vůči rázu:	IK03
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
Délka kabelu:	350 cm

kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)

Spínací kapacita:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 400 W LED max. náběhový proud I_p (20 ms) = 80 A
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu
Čas doběhu:	15 s - 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Product information

Minidetektor přítomnosti speciálně pro vlhké prostory s velkou výškou stropu

Bezpotenciálový spínací kontakt

Provedení detektor Master

Možnost připojení Slave detektorů

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Pružinové svorky pro jednoduchou a rychlou montáž do podhledů a svítidel

Včetně krycího kroužku o \emptyset 45 mm a krycích lamel

příklady použití:


instalátérské místnosti/koupelny, sportovní haly/ skladovací haly



power supply



sensor head

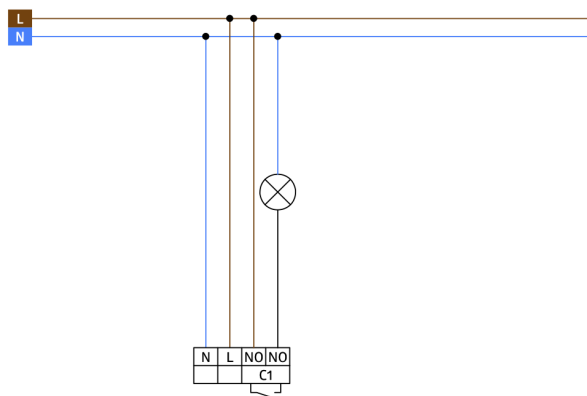

Accessories



BLE-IR-adaptér

Art.No: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm

Barva materiál: černá

Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




odrušovací člen

Art.No: 10880

Napětí: 230 V AC $\pm 10\%$

Rozměry: 38 x 12 x 26 mm

Stupeň krytí: IP20 / třída II



IR-PD9

Art.No: 92201

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm

Barva materiál: -

Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



IR-PD-Mini

Art.No: 92159

Rozměry: 57 x 35 x 7 mm

Barva materiál: -

Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



mini-odrušovací člen

Art.No: 10882

Napětí: 230 V AC $\pm 10\%$

Rozměry: 50 x 23 x 8 mm

Stupeň krytí: IP20 / třída II