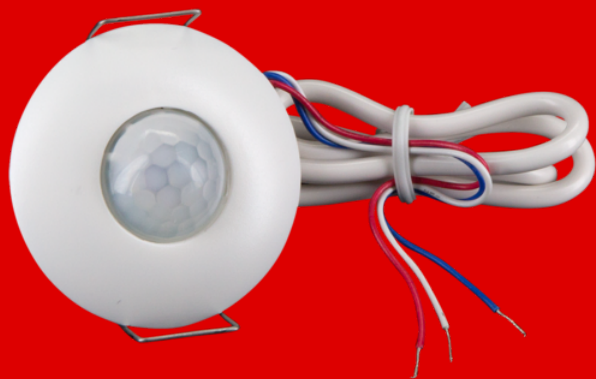


**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-SH-24V-LED Set 93210-92238

- Napětí: 24 V DC
- Rozměry: Ø 45 x 28 mm
- Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD9-SH-24V-LED	bílá	93210
krycí kroužek PD9 Ø 36 mm	bílá	92238

## Technické údaje

Napětí:	24 V DC
Rozměry:	Ø 45 x 28 mm
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK03
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Bydlení:	
Barva materiál:	<b>bílá lesklý (92238)</b>
Délka kabelu:	350 mm
Spínací kapacita:	24V DC / 0.5mA

## Informace o produktu

Set : PD9-SH-24V-LED + krycí kroužek PD9 Ø 36 mm  
bílá lesklý

Pohybový minidetektor pro vnitřní prostory

Pro integraci do systémů automatizace budov

Výstup 24V DC / 0.5mA

93210: Se statusem LED pro indikaci pohybu



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **PD9-SH-24V-LED**

Č. zboží: 93210

Napětí: 24 V DC

Rozměry: Ø 45 x 28 mm

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)



### **krycí kroužek PD9 Ø 36 mm**

Č. zboží: 92238

Rozměry: Ø 36 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

Barva materiál: bílá lesklý