
B.E.G. LUXOMAT®

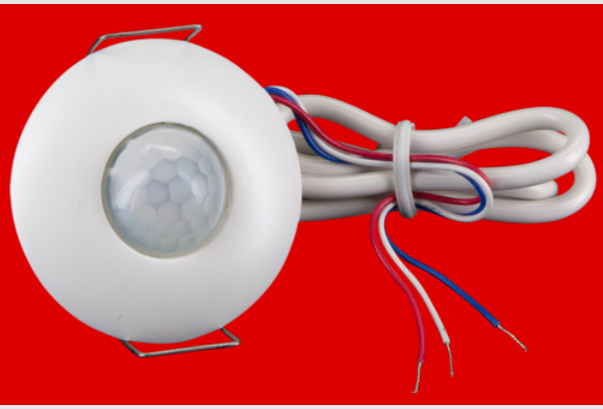

# PD9-SH-24V-LED Set 93210-92346

24V PIR pohybový senzor s 360° snímáním a dosahem až Ø10 m (78 m²), s LED diodou

## Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---|---|---|
| PD9-SH-24V-LED | bílá | 93210 |
| krycí kroužek PD9 Ø 45 mm | stříbrná | 92346 |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Napětí: | 24 V DC |
| Rozměry: | **Ø 45 x 28 mm + Ø 45 mm (92346)** |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) |
| Dosah: | max. Ø 10 m křížem<br>max. Ø 6 m přímo<br>max. Ø 4 m sedící |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 78 m² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK03 |
| Okolní teplota: | -5 °C až +45 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Barva materiál: | **stříbrná mat (92346)** |
| Délka kabelu: | 350 mm |
| Spínací kapacita: | 24V DC / 0.5mA |

## Informace o produktu


Set : PD9-SH-24V-LED + krycí kroužek PD9 Ø 45 mm stříbrná mat

Pohybový minidetektor pro vnitřní prostory


Pro integraci do systémů automatizace budov


Výstup 24V DC / 0.5mA

93210: Se statusem LED pro indikaci pohybu





sensor head



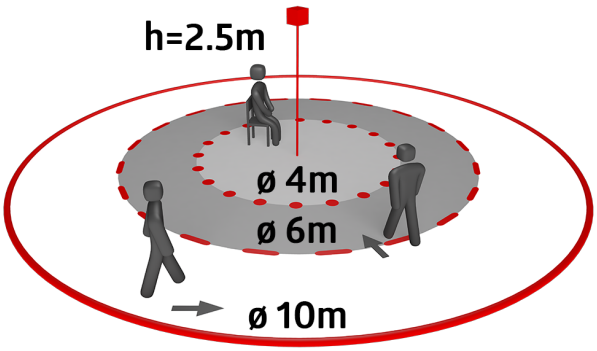


## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



**PD9-SH-24V-LED**
Č. zboží: 93210

Napětí: 24 V DC
Rozměry: Ø 45 x 28 mm
Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)



**krycí kroužek PD9 Ø 45 mm**
Č. zboží: 92346

Rozměry: Ø 45 mm
Barva materiál: stříbrná mat