B.E.G. LUXOMAT® net




# PD4N-CAS Zestaw 93474-93742-92199

Czujnik ruchu PIR kompatybilny z CASAMBI, z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø24m (450 m²)

## Dane zamówienia

| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|---|---|---|
| PD4N-CAS | biały | 93474 |
| Corridor lens PD4N type A, Pierścień osłonowy | biały | 93742 |
| Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm) | biały | 92199 |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Napięcie: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Wymiary: | **Ø 200 x 90 mm (92199)** |
| Ustawienia: | Aplikacja Casambi |
| Pobór energii: | 0.5 W |
| Obszar detekcji: | **poziomo 360° (Montaż sufitowy) (93742)** |
| Zasięg: | **maks. Ø 40 m (poprzecznie) maks. Ø 20 m (frontalny) (93742)** |
| Obszar monitorowany (ruch styczny): | **250 m² / 2.5 m Wysokość montażu (93742)** |
| Min./Maks./Zalecana wysokość montażu: | **2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93742)** |
| Stopień / Klasa ochrony: | IP20 / Klasa II |
| Klasa ochrony mechanicznej: | **IK09 (92199)** |
| Temperatura otoczenia: | -5 °C (do) +45 °C |
| Obudowa: | **poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona druciana (92199)** |
| Kolor materiału: | **biały matowy, zbliżony do RAL9016 (93742)** |
| Liczba czujników PIR: | 4 |
| **Kanał 1 (steruje oświetleniem)** | |
| Czas załączenia: | 1 s – 60 min |
| Wartość ustawiona jasności: | 1 – 4000 (luks) |
| Pomiar światła mieszanego: | Pomiar światła mieszanego |

## Informacje o produkcie

Zestaw : PD4N-CAS + Corridor lens PD4N type A, Pierścień osłonowy biały matowy, zbliżony do RAL9016 + Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm) biały

Czujnik obecności z bezprzewodową komunikacją protokołem Casambi

Wskaźnik LED pomocny przy programowaniu

Pomiar światła mieszanego poprzez wewnętrzny i zewnętrzny sensor światła

Obciążenie między wewnętrznym i zewnętrznym czujnikiem światła można odpowiednio dostosować

Dostosowanie współczynnika odbicia do wprowadzania rzeczywistego natężenia oświetlenia w aplikacji

Obszar detekcji można rozszerzyć przy pomocy dodatkowych urządzeń B.E.G. Casambi

Indywidualna adaptacja czułości detekcji dla każdego sensora PIR

Obszar detekcji można ograniczyć przy pomocy przesłon


Wygodne programowanie przy pomocy aplikacji Casambi


Zawiera wstępnie zmontowany zacisk sprężynowy z odciążeniem i nasadką ochronną do montażu w suficie

Możliwość montażu natynkowego przy pomocy dodatkowych akcesoriów


Akcesoria do montażu na ścianie dostępne opcjonalnie

Inne akcesoria do dopasowywania kolorów dostępne opcjonalnie

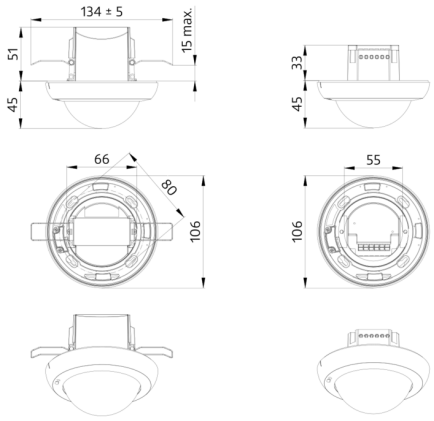

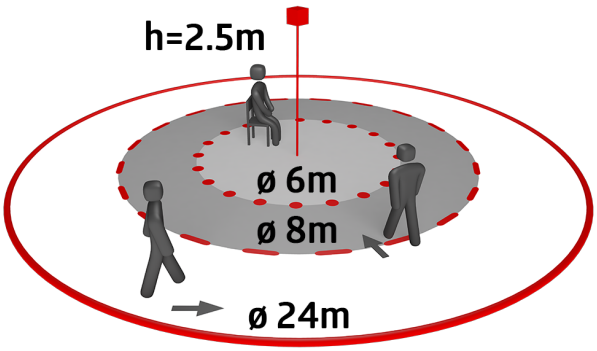
CASAMBI


L
N
N
L
L
N
Casambi
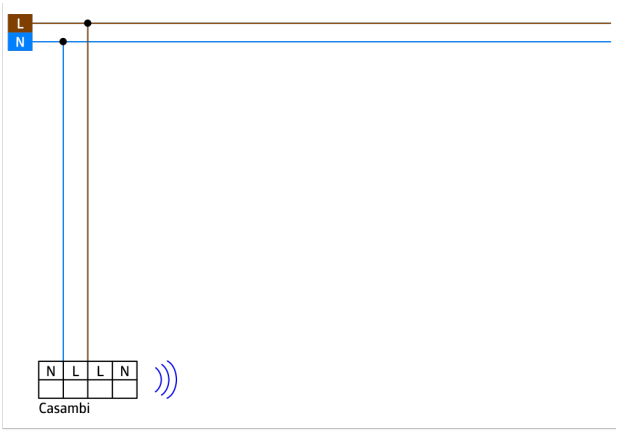
## Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.





**PD4N-CAS**
Nr art.: 93474

Napięcie: 230 V AC ±10% 50 Hz
Wymiary: Ø 106 x 95 mm
Ustawienia: Aplikacja Casambi



**Corridor lens PD4N type A, Pierścień osłonowy**
Nr art.: 93742

Obszar detekcji: poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg: maks. Ø 40 m (poprzecznie)
maks. Ø 20 m (frontalny)
Obszar monitorowany (ruch styczny): 250 m² / 2.5 m Wysokość montażu



**Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK09
Obudowa: Osłona druciana