PS-DALI-LINK-FC

92846 EAN: 4007529928460

Napájení DALI pro jednu místnost B.E.G. DALI-LINK pro instalaci v zavěšených stropech.

Parametrizace řešení DALI-LINK přes Bluetooth s chytrým telefonem a B.E.G. BLE aplikací.

Monitorování integrované teploty a detekce krátkého spojení.

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PS-DALI-LINK-FC	bílá	92846

Technické údaje

Napětí:	110 – 277 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	240 x 26 x 26 mm
Výstupní napětí:	16 V DC (DALI, typický)
Spotřeba elektrické energie:	3.3 W
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	polykarbonát + ABS mix
Barva materiál:	bílá
Spoje a dráty:	0.25 – 2.5 mm² pro pevné vodiče
Nominální proud:	100 mA
Nominální proud (max):	120 mA

Informace o produktu

Napájení DALI pro jednu místnost B.E.G. DALI-LINK pro instalaci v zavěšených stropech.

Parametrizace řešení DALI-LINK přes Bluetooth s chytrým telefonem a B.E.G. BLE aplikací.

Maximum 25 DALI svítidel a 6 DALI-LINK ovládacích zařízení (multi senzory nebo tlačítková rozhraní) lze připojit k napájení.

Je možné obsluhovat maximálně jednu přídavnou jednotku napájení DALI-LINK paralelně, zvojnásobením počtu zařízení DALI v systému DALI-LINK (50 DALI svítidel / 12 DALI-LINK ovládacích jednotek).

Monitorování integrované teploty a detekce krátkého spojení.

Integrovaná LED dioda pro vizualizaci provozní informace.

DALI-2 certifikovaný produkt

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Výrobek lze používat u různých výrobců v souladu s danými vlastnostmi výrobku DALI-2

Další systémové komponenty (hardware) jsou k dispozici u společnosti B.E.G.

Další bezplatný software je k dispozici u společnosti B.E.G.

Vhodné pro: 93484, 93485, 93840, 93845, ...

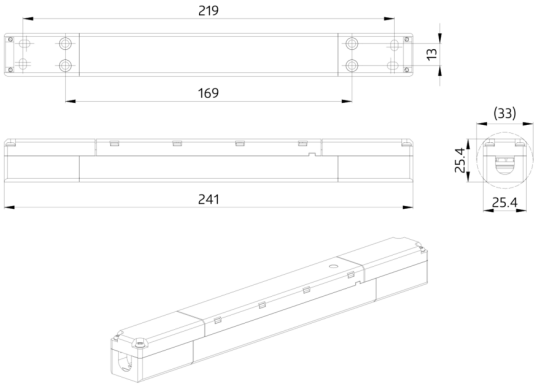
219
13
169
(33)
25.4
241
25.4

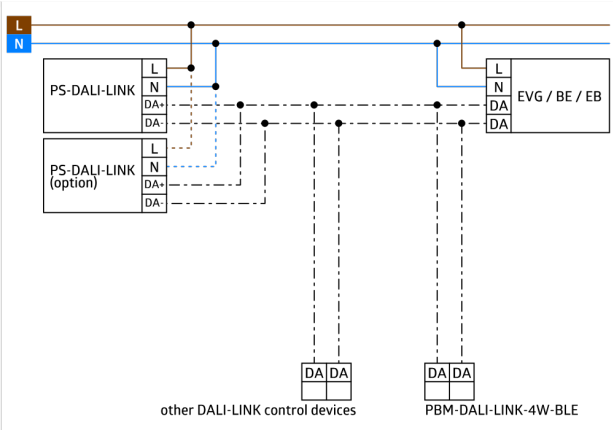
L
N
PS-DALI-LINK
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK (option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
other DALI-LINK control devices
DA DA
PBM-DALI-LINK-4W-BLE