B.E.G. LUXOMAT®

RC-plus next N 130

93321 EAN: 4007529933211

Venkovní pohybový čidlo PIR na 230 V s úhlem detekce 130° a dosahem až 20 m (450 m²), s ochranou proti podlézání a možností dálkového ovládání

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
RC-plus next N 130	bílá	93321

Oblasti použití

- venkovní areály (vstupní/přístupové cesty)
- parkovací místa
- podzemní garáže
- hala s vysokými regály

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
odrušovací člen	bílá	10880
mini-odrušovací člen		10882
BLE-IR-adaptér	černá	93067
IR-RC	-	92000
IR-RC-LD	-	92649
IR-RC-Mini	-	92090
drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)	bílá	92467
rohový podstavec RC-plus next	bílá	97004
vnitřní rohová zásuvka RC-plus next	bílá	97005
Držák na tyč - Ochrana proti povětrnostním vlivům	nerezová ocel	93220
nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům	bílá	93222

nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům	antracitová	93221
krycí lamela RC-plus next		32697

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (na požádání může být také dodán pro jiné napětí)
Rozměry:	121 x 71 x 85 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 130° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 20 m křížem max. 6 m přímo max. 4 m ochrana pod detektorem
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	450 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK03
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Spínací kapacita:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud Ip (20 ms) = 165 A max. náběhový proud Ip (200 µs) = 800 A
Typ kontaktu:	1x µ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s – 16 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	2 – 500 lux

Informace o produktu

Pohybový detektor s detekčním rozsahem 130° a spodním snímáním

Mechanické nastavení dosahu

Rozdílné doby doběhu v závislosti na směru pohybu

Detekce nepřetržitého paralelního obvodu několika detektorů.

Možné manuální zapínání tlačítky

Nastavitelná kulová hlava

Možné okamžité zprovoznění s nastavením z výroby

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním

Přepínání nulového přechodu

Kompatibilní podstavce s RC-plus (next) a Vario

Vadnému spínání kvůli zvířatům se lze vyhnout snížením citlivosti.

Jednoduchá montáž díky zásuvnému podstavci

Montáž na stěnu, strop a vnější roh

Tovární nastavení 3 min a 20 Lux

příklady použití:
venkovní areály (vstupní/přístupové cesty), parkovací místa, podzemní garáže, hala s vysokými regály

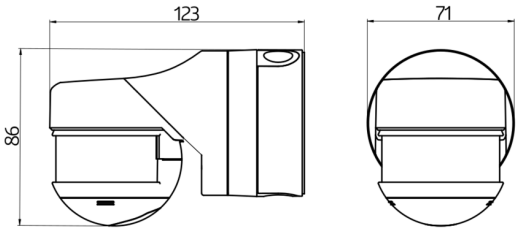
123
71
86

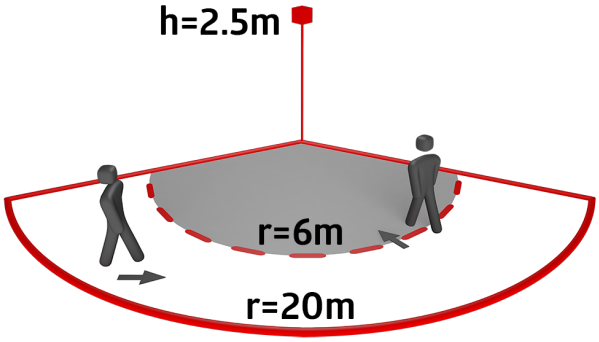
h=2.5m
r=6m
r=20m

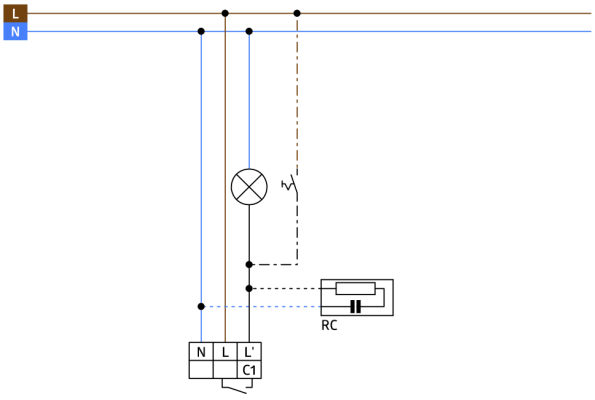
L
N
RC
N
L
L'
C1

Příslušenství

odrušovací člen
Č. zboží: 10880

Napětí: 230 V AC ±10%
Rozměry: 38 x 12 x 26 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II

mini-odrušovací člen
Č. zboží: 10882

Napětí: 230 V AC ±10%
Rozměry: 50 x 23 x 8 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II

BLE-IR-adaptér
Č. zboží: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm
Barva materiál: černá
Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm

IR-RC
Č. zboží: 92000

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh

IR-RC-LD
Č. zboží: 92649

Rozměry: 83 x 53 x 17 mm
Barva materiál: -
Rozsah přenosu:
<B>zatažený/tmavý</B> max. 12 m

IR-RC-Mini
Č. zboží: 92090

Rozměry: 57 x 35 x 7 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh

drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)
Č. zboží: 92467

Rozměry: Ø 164 x 143 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



rohový podstavec RC-plus next
Č. zboží: 97004

Rozměry: Ø 71 x 34 mm
Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

vnitřní rohová zásuvka RC-plus next
Č. zboží: 97005

Rozměry: 60 x 61 x 68 mm
Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

Držák na tyč - Ochrana proti povětrnostním vlivům
Č. zboží: 93220

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm
Bydlení: nerezová ocel
Barva materiál: nerezová ocel

nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům
Č. zboží: 93222

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm
Barva materiál: bílá

nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům
Č. zboží: 93221

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm
Barva materiál: antracitová



krycí lamela RC-plus next
Č. zboží: 32697

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: bílá