

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## RC-plus next N 130

93323 EAN: 4007529933235

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (na požádání může být také dodán pro jiné napětí)
- Rozměry: 121 x 71 x 85 mm
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W

### Areas of application

- venkovní areály (vstupní/přístupové cesty)
- parkovací místa
- podzemní garáže
- hala s vysokými regály

### Order data

Designation	Barva	Art.No
RC-plus next N 130	černá	93323

### Accessories

Designation	Barva	Art.No
odrušovací člen	bílá	10880
mini-odrušovací člen		10882
BLE-IR-adaptér	černá	93067
IR-RC	-	92000
IR-RC-LD	-	92649
IR-RC-Mini	-	92090
drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)	bílá	92467
rohový podstavec RC-plus next	černá	97024
vnitřní rohová zásuvka RC-plus next	bílá	97005
Držák na tyč - Ochrana proti povětrnostním vlivům	nerezová ocel	93220
nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům	bílá	93222

nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům	antracitová	93221
krycí lamela RC-plus next		32697

## Technical data

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (na požádání může být také dodán pro jiné napětí)
Rozměry:	121 x 71 x 85 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 130° (montáž na stěnu) max. 20 m křížem
Dosah:	max. 6 m přímo max. 4 m ochrana pod detektorem
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK03
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	černá mat, podobný RAL9005

### kanál 1 (ovládání osvětlení)



Spínací kapacita:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. náběhový proud $I_p$ (20 ms) = 165 A max. náběhový proud $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Typ kontaktu:	1x $\mu$ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s - 16 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	2 - 500 lux

## Product information

Pohybový detektor s detekčním rozsahem 130° a spodním snímáním
Mechanické nastavení dosahu
Rozdílné doby doběhu v závislosti na směru pohybu
Detekce nepřetržitého paralelního obvodu několika detektorů.
Možné manuální zapínání tlačítky
Nastavitelná kulová hlava
Možné okamžité zprovoznění s nastavením z výroby
Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním
Přepínání nulového přechodu
Kompatibilní podstavce s RC-plus (next) a Vario
Vadnému spínání kvůli zvířatům se lze vyhnout snížením citlivosti.
Jednoduchá montáž díky zásuvnému podstavci
Montáž na stěnu, strop a vnější roh
Tovární nastavení 3 min a 20 Lux

### příklady použití:

venkovní areály (vstupní/přístupové cesty), parkovací místa, podzemní garáže, hala s vysokými regály

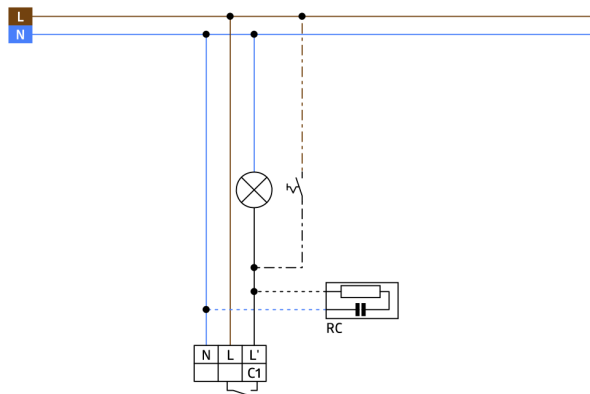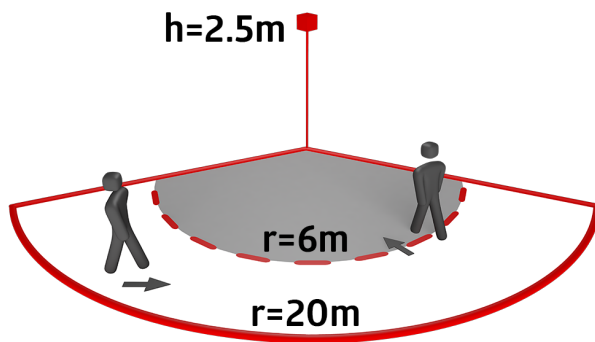

## Accessories



**odrušovací člen**  
Art.No: 10880

Napětí: 230 V AC ±10%  
Rozměry: 38 x 12 x 26 mm  
Stupeň krytí: IP20 / třída II



**mini-odrušovací člen**  
Art.No: 10882

Napětí: 230 V AC ±10%  
Rozměry: 50 x 23 x 8 mm  
Stupeň krytí: IP20 / třída II



**BLE-IR-adaptér**  
Art.No: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm  
Barva materiál: černá  
Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



**IR-RC**  
Art.No: 92000

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm  
Barva materiál: -  
Accu: lithium 3.0 V <BR>0 mAh



**IR-RC-LD**  
Art.No: 92649

Rozměry: 83 x 53 x 17 mm  
Barva materiál: -  
Rozsah přenosu:  
<B>zatažený/tmavý</B> max. 12 m



**IR-RC-Mini**  
Art.No: 92090

Rozměry: 57 x 35 x 7 mm  
Barva materiál: -  
Accu: lithium 3.0 V <BR>0 mAh



**drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)**  
Art.No: 92467

Rozměry: Ø 164 x 143 mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš



**rohový podstavec RC-plus next**  
Art.No: 97024

Rozměry: Ø 71 x 34 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



**vnitřní rohová zásuvka RC-plus next**  
Art.No: 97005

Rozměry: 60 x 61 x 68 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



**Držák na tyč - Ochrana proti  
povětrnostním vlivům**

Art.No: 93220

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm  
Bydlení: nerezová ocel  
Barva materiál: nerezová ocel



**nástěnný držák - Ochrana proti  
povětrnostním vlivům**

Art.No: 93222

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm  
Barva materiál: bílá



**nástěnný držák - Ochrana proti  
povětrnostním vlivům**

Art.No: 93221

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm  
Barva materiál: antracitová



**krycí lamela RC-plus next**

Art.No: 32697

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát  
Barva materiál: bílá