

B.E.G.**LUXOMAT®****RC-plus next N 130****Zestaw****93321-92467-97004**

Zewnętrzny czujnik ruchu PIR 230 V o kącie wykrywania 130° i zasięgu do 20 m (450 m²), z zabezpieczeniem przed podchodzeniem od dołu i możliwością zdalnego sterowania

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
RC-plus next N 130	biały	93321
Ostona druciana BSK (Ø 164 x 143 mm)	biały	92467
Zewnętrzna podstawka do montażu narożnego RC-plus next	biały	97004

Zastosowania

- tereny zewnętrzne (wjazdy / drogi dojazdowe)
- parkingi
- parkingi podziemne
- magazyn wysokiego składowania

Dane techniczne

Napięcie:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (na zamówienie może być dostarczany w wersji z innym napięciem operacyjnym)
Wymiary:	Ø 164 x 143 mm (92467) + Ø 71 x 34 mm (97004)
Pobór energii:	około 0.5 W
Obszar detekcji:	poziomo 130° (Montaż naścienny) maks. 20 m (poprzecznie) maks. 6 m (frontalny)
Zasięg:	maks. 4 m Czujnik pełzania/czołgania (funkcja „anti-creep”)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	450 m ² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP54 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	IK09 (92467)
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona druciana (92467)
Kolor materiału:	biały matowy, zbliżony do RAL9010
Kanał 1 (steruje oświetleniem)	
Moc załączania:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. prąd rozruchowy I _p (20 ms) = 165 A maks. prąd rozruchowy I _p (200 μs) = 800 A
Rodzaj kontaktu:	1x mikro-styk, zestyk zwierny (NOC) z jałowym stykiem wolframowym
Czas załączenia:	15 s - 16 min, Impuls
Próg załączania:	2 - 500 (luks)

Informacje o produkcie

Zestaw : RC-plus next N 130 + Osłona druciana BSK (Ø 164 x 143 mm) biały + Zewnętrzna podstawa do montażu narożnego RC-plus next biały matowy, zbliżony do RAL9010

Czujnik ruchu z obszarem detekcji 130° i z czujnikiem pełzania

Mechaniczna regulacja zasięgu

Zmienny czas załączenia światła zależny od kierunku ruchu

Niezakłócona detekcja przez kilka czujników w obwodzie równoległym

Możliwe manualne załączanie z przycisku

Regulowana głowica

Natychmiastowe uruchomienie przy ustawieniach fabrycznych

Dodatkowe funkcje można zaprogramować opcjonalnym pilotem

Przejsie przez zero


Podstawa kompatybilna z RC-plus (next) i Vario

Obniżenie czułości pozwoli uniknąć przypadkowego załączenia światła przez zwierzęta

Prosty montaż wtykowy

Montaż naścienny, sufitowy i w narożnikach

Ustawienie fabryczne 3 min i 20 luksów

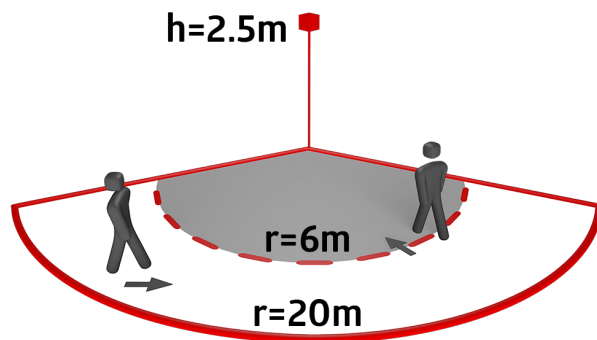

Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



RC-plus next N 130

Nr art.: 93321

Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (na zamówienie może być dostarczany w wersji z innym napięciem operacyjnym)

Wymiary: 121 x 71 x 85 mm

Pobór energii: około 0.5 W




Ośłona druciana BSK (Ø 164 x 143 mm)

Nr art.: 92467

Wymiary: Ø 164 x 143 mm

Klasa ochrony mechanicznej: IK09

Obudowa: Ośłona druciana



Zewnętrzna podstawka do montażu narożnego RC-plus next

Nr art.: 97004

Wymiary: Ø 71 x 34 mm

Stopień / Klasa ochrony: IP54

Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV