


Oprawa standardowa,
RGB lub HCL

Oprawa standardowa,
RGB lub HCL


Nowy DALI/KNX Gateway – łatwe doposażenie systemu KNX w sterowanie oświetleniem DALI

Nowy DALI/KNX Gateway firmy B.E.G. umożliwia między innymi podłączenie systemu KNX do czujników B.E.G. DALI-LINK, które zostały opracowane z myślą o łatwym doposażeniu budynków przemysłowych.

Narzędzie do uruchamiania bramki może być wykorzystywane również do uruchamiania multisensorów DALI-LINK. W ten sposób czujniki mogą być uruchamiane za pomocą DCA poprzez ETS. Nie jest konieczne dalsze programowanie poprzez DALI. Czujniki są również blokowane i odblokowywane przez KNX.

Bramka DALI/KNX umożliwia energooszczędne sterowanie oświetleniem poprzez tłumaczenie poleceń sterujących z czujników obecności KNX lub multisensorów na oprawy DALI.

Do bramki można podłączyć do 64 urządzeń DALI w maksymalnie 16 grupach.

Do planowania można wykorzystać planer linii DALI-LINK: www.beg-luxomat.com/pl/serwis/planer-linii-beg-dali-link/

Najważniejsze informacje


- Sterowanie oświetleniem DALI bez konieczności przebudowy starych systemów 5-przewodowych
- Integracja multisensorów DALI w systemie KNX
- Programowanie multisensorów DALI poprzez ETS (DCA)
- Możliwość integracji opraw awaryjnych DALI
- Możliwość podłączenia do 64 urządzeń DALI w maksymalnie 16 grupach (przy użyciu planera linii DALI-LINK)

Dane techniczne


- Napięcie: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Wymiary: (4 TE) 90 x 72 x 64 mm
- Pobór prądu: 5,5 mA (KNX, typowy)
- Napięcie wyjściowe: 16 V DC (DALI, typowy)
- Typowy pobór mocy: 0,9 – 6 W
- Typ/klasa ochrony: IP20 / klasa I
- Temperatura otoczenia: -5°C do +45°C
- Prąd znamionowy: 160 mA
- Maksymalny prąd znamionowy: 210 mA



Wymiary

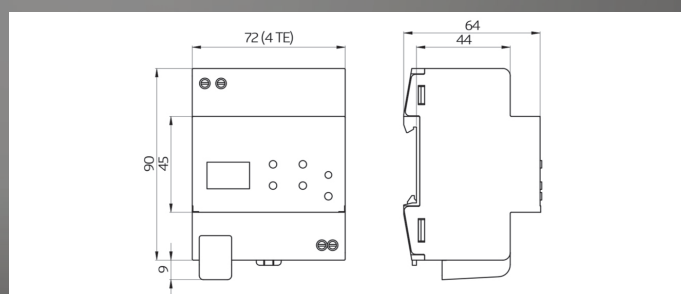

Schemat połączeń

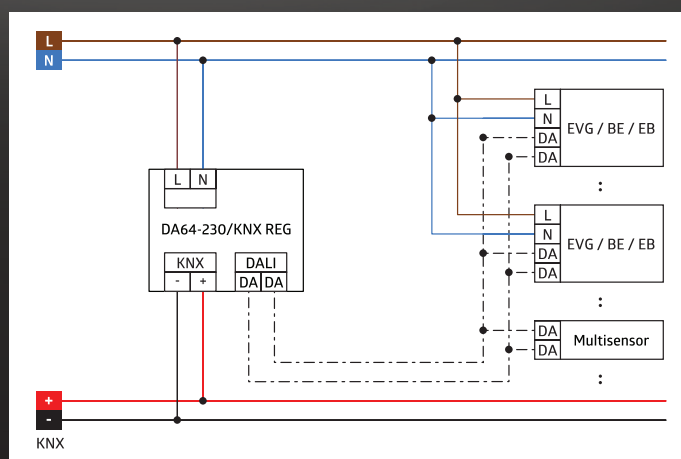

Produkt

Oznaczenie	Kolor	Nr art.
DA64-230/KNX REG	biały	93302

