B.E.G. LUXOMAT®



RC-plus next N 280 Set 93344-92467-97005

Venkovní pohybový čidlo PIR na 230 V s úhlem detekce 280° a dosahem až 20 m (970 m²), s ochranou proti podlézání a možností dálkového ovládání

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
RC-plus next N 280	hnědá	93344
drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)	bílá	92467
vnitřní rohová zásuvka RC-plus next	bílá	97005

Oblasti použití

- venkovní areály (vstupní/přístupové cesty)
- parkovací místa
- podzemní garáže
- hala s vysokými regály

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (na požádání může být také dodán pro jiné napětí)
Rozměry:	**Ø 164 x 143 mm (92467) + 60 x 61 x 68 mm (97005)**
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 280° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 20 m křížem max. 6 m přímo max. 4 m ochrana pod detektorem
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	970 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Odolnost vůči rázu:	**IK09 (92467)**
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	**obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92467)**
Barva materiál:	hnědá mat, podobný RAL8014
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Spínací kapacita:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud Ip (20 ms) = 165 A max. náběhový proud Ip (200 µs) = 800 A
Typ kontaktu:	1x µ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s – 16 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	2 – 500 lux

Informace o produktu

Set : RC-plus next N 280 + drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm) bílá + vnitřní rohová zásuvka RC-plus next bílá mat, podobný RAL9010

Pohybový detektor s rozsahem 280° a ochranou proti podlezení

Mechanické nastavení dosahu

Rozdílné doby doběhu v závislosti na směru pohybu

Detekce nepřetržitého paralelního obvodu několika detektorů.

Možné manuální zapínání tlačítky

Nastavitelná kulová hlava

Možné okamžité zprovoznění s nastavením z výroby

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním

Přepínání nulového přechodu

Kompatibilní podstavce s RC-plus (next) a Vario

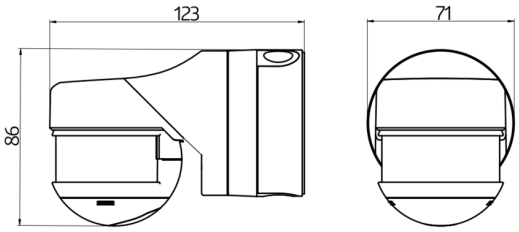
Včetně speciálního podstavce pro montáž na vnější rohy

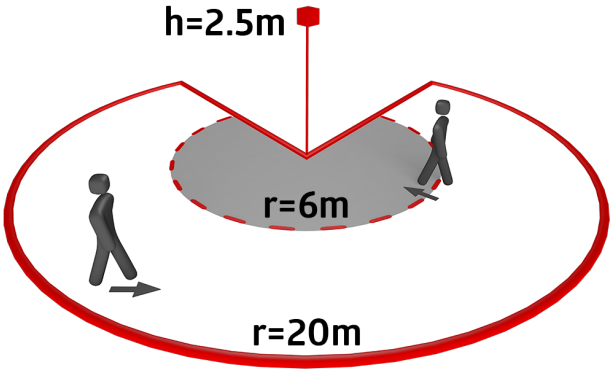
Vadnému spínání kvůli zvířatům se lze vyhnout snížením citlivosti.

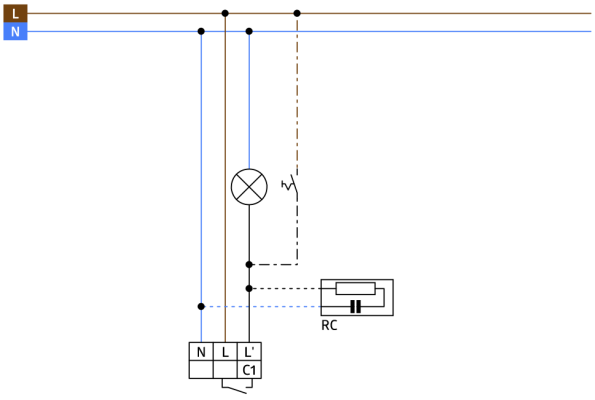
Jednoduchá montáž díky zásuvnému podstavci

Montáž na stěnu, strop a vnější roh

Tovární nastavení 3 min a 20 Lux


123
71
86


h=2.5m
r=6m
r=20m


L
N
RC
N
L
L'
C1

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



RC-plus next N 280
Č. zboží: 93344

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (na požádání může být také dodán pro jiné napětí)
Rozměry: 121 x 71 x 85 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)
Č. zboží: 92467

Rozměry: Ø 164 x 143 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



vnitřní rohová zásuvka RC-plus next
Č. zboží: 97005

Rozměry: 60 x 61 x 68 mm
Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát