

B.E.G. CHRONOLUX®



TS-DY2

92675 EAN: 4007529926756

Digitální časový spínač s ročním programem pro instalaci ve spínacích skříňkách.

4 kanály

Spínací kapacita 16 A.

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
TS-DY2		92675

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
TS-ACC-DS1		92684
TS-ACC-DS2		92685
TS-ACC-FE		92683

Technické údaje

Napětí:	230 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	45 x 72 x 58 mm (4 TE)
Spotřeba elektrické energie:	ca. 2 W
Stupeň krytí:	podle normy DIN EN 60529 IP20 / třída II pokud nainstalováno při řádné montáži
Rezerva chodu (při 20 °C):	ca. 6 roky/let
Okolní teplota:	-10 °C až +55 °C
Bydlení:	samožhášecí termoplast
Zobrazovací prvky:	LC display s vysokým rozlišením
Spoje a dráty:	šroubové svorky (svorky typu pull-up) 10 A / 250 V při $\cos \varphi = 1$
Spínací kapacita:	max. náběhový proud I_p (20ms) = 50 A
Typ kontaktu:	mezera mezi kontakty < 3 mm (μ kontakt), měnič

Informace o produktu

Digitální časový spínač s ročním programem pro instalaci ve spínacích skříňkách.

4 kanály

Spínací kapacita 16 A.

Trvalý za dne / rekreační funkce.

Denní, týdenní a roční program.

300 paměťových míst.

Funkce cyklu.

Funkce DCF

Funkce pulsu.

Osvícený displej.

Funkce datových klíčů.

Funkce časovače.

Kanálové tlačítko.

Minimální interval 1 minuta.

Manuální permanentní režim.

Manuální přepsání.



Automatické třídění spínacích časů na displeji.

Neomezené programování bloků.

Plně automatický letní čas.

Uplynulý čas a počítadlo impulzů.

Bezpečnost pomocí PINu.

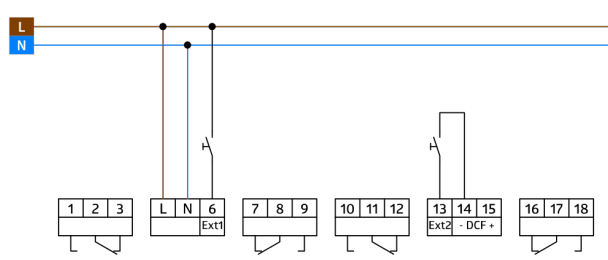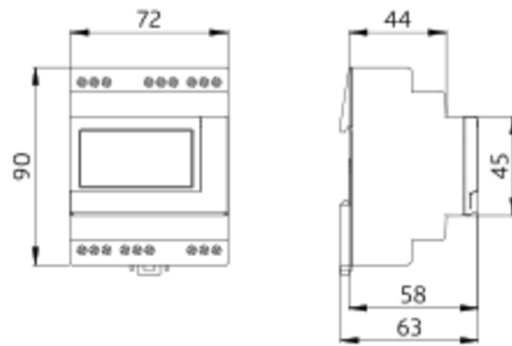

Příslušenství



TS-ACC-DS1

Č. zboží: 92684

Napětí: 230 V AC 50 / 60 Hz
Elektřina: 10 mA
Okolní teplota: +5 °C až +35 °C



TS-ACC-DS2

Č. zboží: 92685

Elektřina: 10 mA
Okolní teplota: +5 °C až +35 °C
Bydlení: POM, PC



TS-ACC-FE

Č. zboží: 92683

Stupeň krytí: IP54
Okolní teplota: +20 °C až +50 °C
Bydlení: samozhášecí termoplast