

B.E.G.

LUXOMAT®

10 x



10 x PD3-1C-P Set 93233-93193

Lofts-bevægelsessensor

En kanal til frakobling af lys

Zero crossing tilkobling og frakobling

Bestil data

Betegnelse

10 x PD3-1C-P

Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P

Farve

hvid

kulsort

Art.no

93233

93193

Tekniske data



Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 106 x 53 mm + 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm (93193)
Strømforbrug:	< 0.3 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED, minimum sigt > 5 min maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 80$ A
Kontakt-type:	μ -kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	30 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux

Information om produktet

Set : 10 x PD3-1C-P + Sæt til montering af pendul
PD2/3/4 P kulsort, svarende til RAL9005

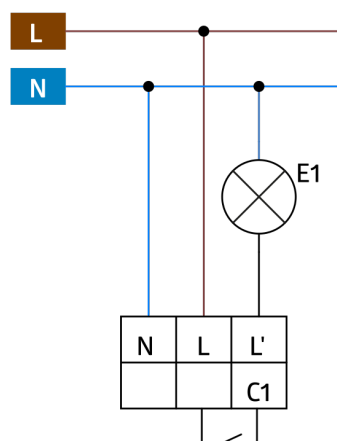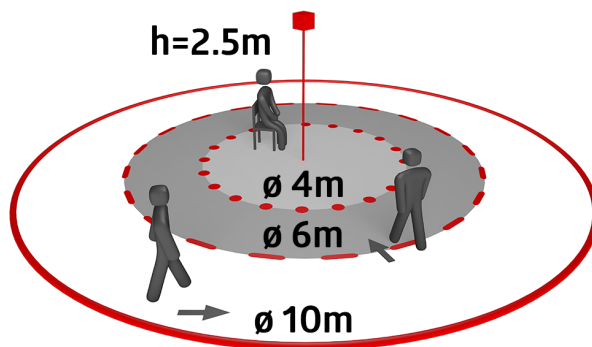

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.

10x



10 x PD3-1C-P

Art.no: 93233

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 106 x 53 mm

Strømforbrug: < 0.3 W

Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P

Art.no: 93193

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: kulsort, svarende til RAL9005