

B.E.G.**LUXOMAT®****10x**

10 x PD3-1C-i Set 93235-93085-92199

Lofts-bevægelsessensor

En kanal til frakobling af lys

Zero crossing tilkobling og frakobling

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
10 x PD3-1C-i	hvid	93235
Afdækningsring PD2/PD3 i		93085
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Strømforbrug:	< 0.3 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C



Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199) kulsort blank, svarende til RAL9005 (93085)
Materiale Farve:	

Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED, minimum sigt > 5 min maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 80$ A
Kontakt-type:	μ -kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	30 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux

Information om produktet

Set : 10 x PD3-1C-i + Afdækningsring PD2/PD3 i
kulsort blank, svarende til RAL9005 + Bold-
beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

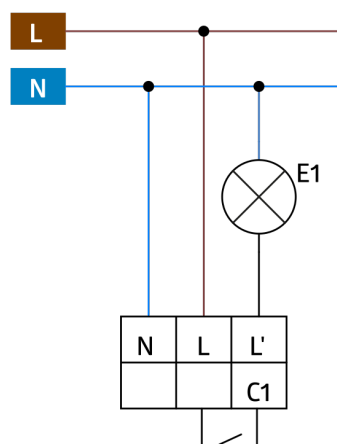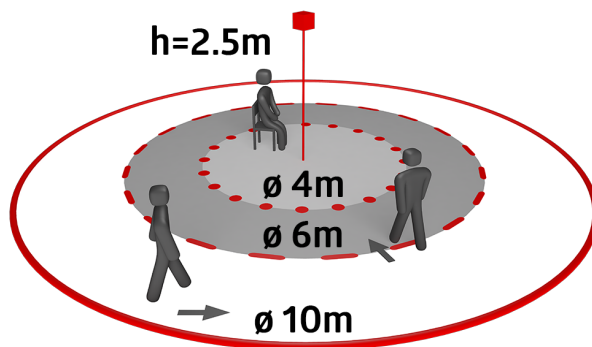

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



10 x PD3-1C-i

Art.no: 93235

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60

Hz

Dimensioner: Ø 85 x 79 mm

Strømforbrug: < 0.3 W




Afdækningsring PD2/PD3 i

Art.no: 93085

Dimensioner: Ø 84 x 9 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: kulsort blank, svarende til RAL9005



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv