



## AL93-20-300-LED-3C-HF

93632 EAN: 4007529936328

Flad led runde lys til væg-eller loftsmontage

Tre farver i ét lys, valg mellem varm, neutral eller dagslyshvid belysning

Lavenergi-lys med lang brugslevetid > 50.000 timer

### Anvendelsesområder

- Korridor/gangareal
- trapper
- toiletter
- Teknikrum
- Entréer
- Vådrum

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
AL93-20-300-LED-3C-HF	hvid	93632

## Tekniske data

Spænding:	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 300 x 51.3 mm
Farvetemperatur:	3000 / 4000 / 5700 K
LED-udstråling / lampe:	1600 / 1850 / 1700 lm
Anti genskin:	UGR < 19
Efficienza:	80 / 92 / 85 lm/W
Fotobiologisk sikkerhed:	RG 0
Farvegengivelse:	CRI > 80
Levetid:	50000 h (L80/B10)
Strømforbrug:	20 W / PF 0.9
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Antændelsesklasse:	UL-94 V2, 750 °C
Beskyttelse mod slag:	IK08
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +45 °C
Kabinet:	af polycarbonat / ADC12
Materiale Farve:	hvid, svarende til RAL9016

### HF-bevægelsessensor



Højfrekvens:	5.8 GHz, < 0.5 mW
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) Ø 2 - 8 m
Rækkevidde:	maks. Ø 14 m frontalt
Tidsindstillinger:	5 sek. - 30 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	inaktiv / 5 - 50 Lux

## Information om produktet

- Flad led runde lys til væg-eller loftsmontage
- Tre farver i ét lys, valg mellem varm, neutral eller dagslyshvid belysning
- Lavenergi-lys med lang brugslevetid > 50.000 timer
- Anti-refleks-system med indbygget LED og diffusorer
- Integreret (HF) radarføler, som ikke kan ses udefra, bredt detekteringsområde
- HF - teknik: 5,8 GHz - reagerer uafhængig af temperaturen ved den mindste bevægelse
- DIP kontakter til indstilling af follow-up tid, tændingstærskel og sensorfølsomhed
- Robust plastkabinet (polykarbonat)
- Nem montage

### Anvendelseksemples:

Korridor/gangareal, trapper, toiletter, Teknikrum, Entréer, Vådum

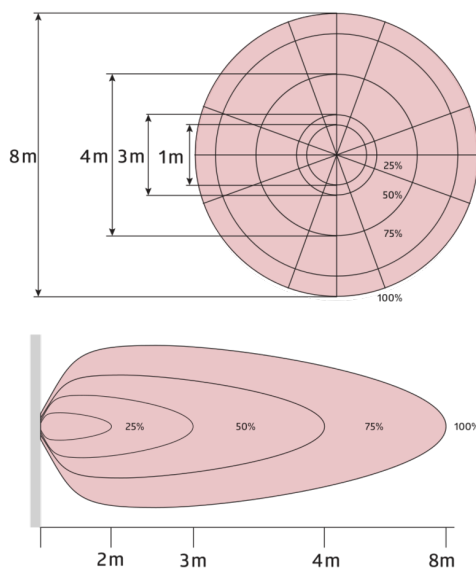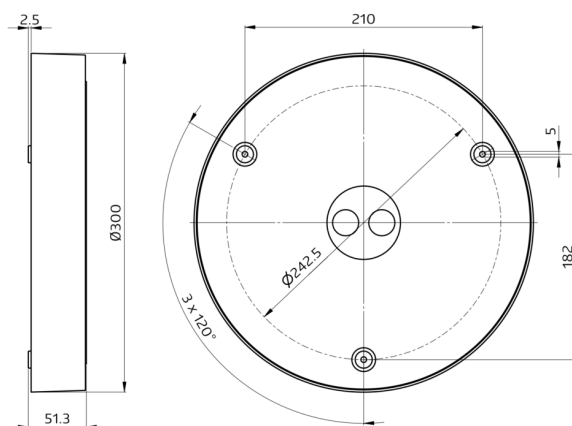

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	1.2	1518
2.0	2.5	379
3.0	3.7	169
4.0	4.9	95
5.0	6.1	61

