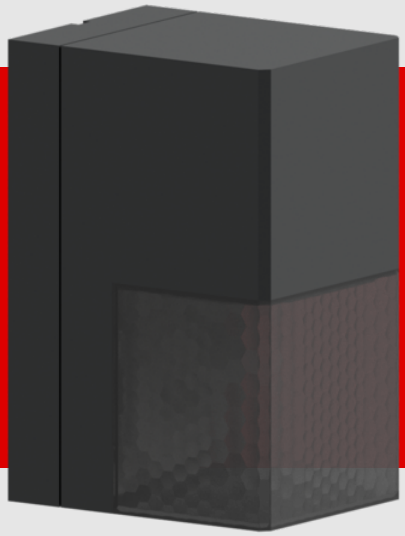
B.E.G. LUXOMAT® net



Aleum AD BMS2 DALI-2 Set 93556-92467

DALI-2 (BMS) PIR-udendørs multisensor med 180° dækningsvinkel og en rækkevidde på op til 16 m (400 m²), DALI-2-indgangsenhed

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
Aleum AD BMS2 DALI-2	antracit	93556
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467

Anvendelsesområder

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- trapper

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	**Ø 164 x 143 mm (92467)**
Typ. Strømindgang:	7 mA
Afviklingstid:	200 ms
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering)
Rækkevidde:	maks. 16 m på tværs maks. 5 m frontalt maks. 3 m krybezone
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	400 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 4 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92467)**
Lysmåling:	0 - 4095 Lux, Måling af blandingslys
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92467)**
Materiale Farve:	antracit mat, svarende til RAL7016

Information om produktet

Set : Aleum AD BMS2 DALI-2 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) hvid

Bevægelsessensor med 180° detekteringsområde og krybezone

DALI-2-Multi sensor (input device)

DALI-2-certificeret produkt

Forsyningsspænding via Dali-bussen

DALI Multimaster teknologi i henhold til IEC 62386 del 103

Eksempel 0 indeholder oplysninger om pladsudnyttelse og bevægelsesdetektering i henhold til IEC 62386 del 303 på Dali-bussen

Eksempel 1 giver LUX-værdier i henhold til IEC 62386 del 304 på Dali-bussen

Instance 2 - 6 giver oplysninger om trykket af kontrolknapper til en kompatibel mini-IR-fjernbetjening i henhold til IEC 62386 Del 301 på Dali-bussen

Parameter indstilling er mulig via en påkrævet Multimaster applications controller fra enhver producent. Denne controller skal understøtte IEC 62386 dele 101/103/301/303/304.

Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver

Justerbar bitopløsning af lyssensor

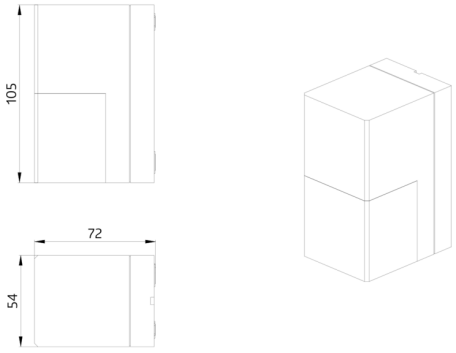
Justerbar reflektionsfaktor for beregnet lux -værdi

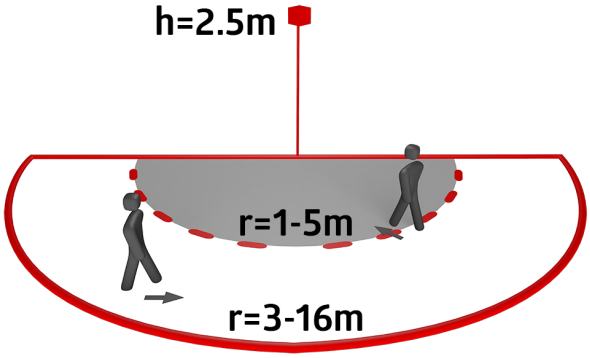
Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

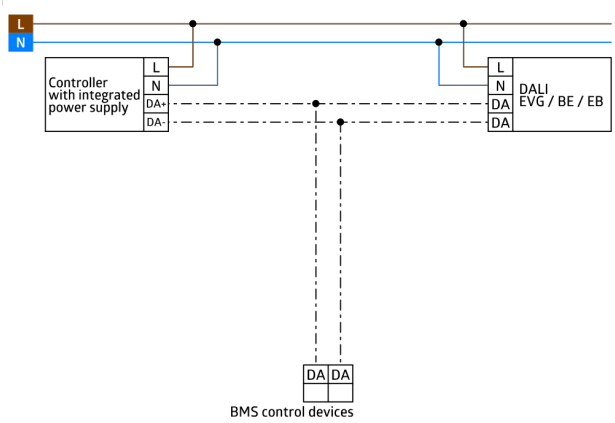
Mekanisk indstilling af rækkevidden

Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden

Let montering med stiksokkel



105
72
54


h=2.5m
r=1-5m
r=3-16m


L
N
Controller
with integrated
power supply
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
DALI
EVG / BE / EB
DA
DA
BMS control devices

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



Aleum AD BMS2 DALI-2
Art.no: 93556

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner: 71 x 54 x 105 mm
Typ. Strømindgang: 7 mA



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.no: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv