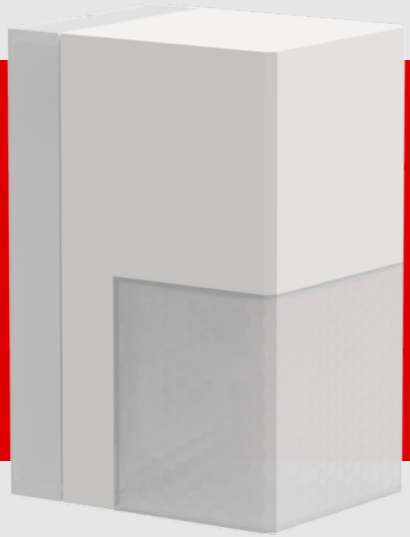
B.E.G. LUXOMAT®



Aleum Glow WB

93132 EAN: 4007529931323

230 V PIR-udendørs bevægelsessensor med 180° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 16 m (400 m²), med krybefunktion, stemningsbelysning og Bluetooth-konfiguration

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
Aleum Glow WB	hvid	93132

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467

Tekniske data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	105 x 54 x 71 mm
Parametrisering:	B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering)
Rækkevidde:	maks. 16 m på tværs maks. 5 m frontalt maks. 3 m krybezone
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	400 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 4 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Tilslutninger og ledninger:	for faste ledere 0.5 – 2.5 mm²
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A maks. startstrøm Ip (200 µs) = 800 A
Kontakt-type:	1x µ-contakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	10 sek. – 30 min, Impuls
Omgivende lys:	0 – 100 % / 10 s – 6 h / 16 farver
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2500 Lux

Information om produktet

Bevægelsessensor med 180° detekteringsområde og krybezone

Omgivende lys

Yderligere funktioner kan indstilles via Bluetooth ved hjælp af B.E.G.-appen

Mekanisk indstilling af rækkevidden

Forskellige efterløbstider

Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

Mulighed for omgående ibrugtagning med fabriksindstillingerne

Zero crossing tilkobling og frakobling

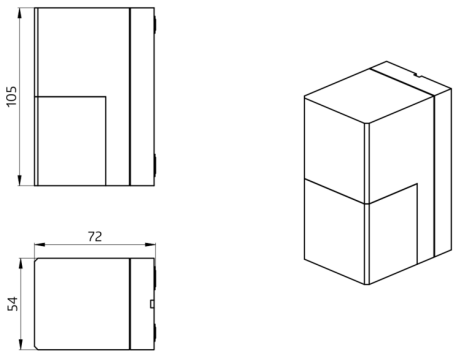
Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden

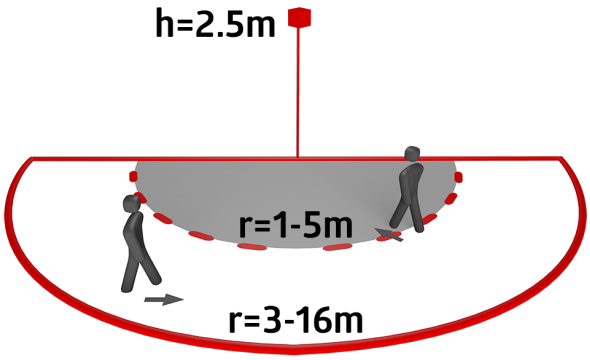
Let montering med stiksokkel

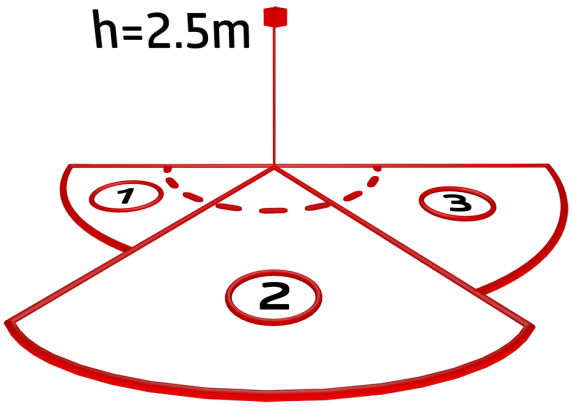
Bluetooth kan slås fra

Montering på vægen

Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux


105
72
54

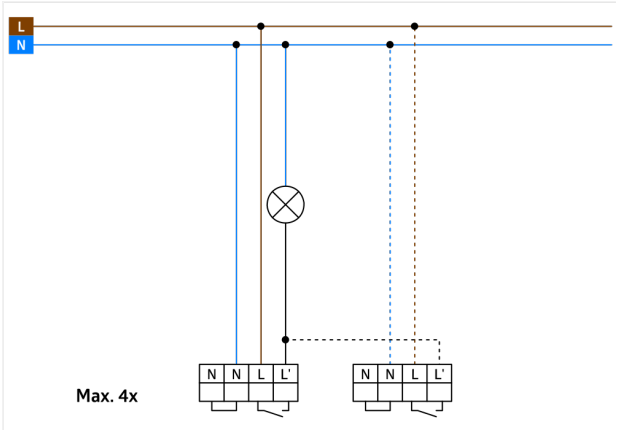

h=2.5m
r=1-5m
r=3-16m


h=2.5m
1
2
3

B.E.G. MyControl

B.E.G. One App





Tilbehør



RC-dæmperled
Art.no: 10880

Spænding: 230 V AC ±10%
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-RC-dæmperled
Art.no: 10882

Spænding: 230 V AC ±10%
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.no: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv