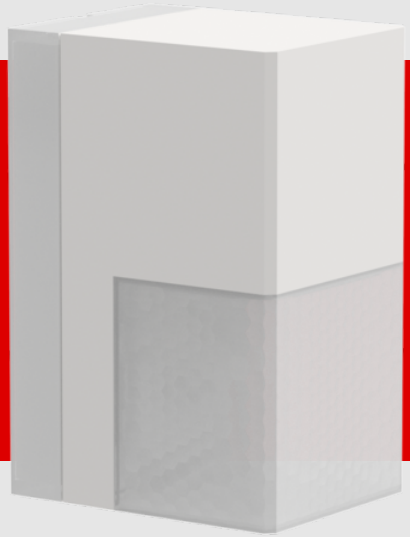
B.E.G. LUXOMAT®



Aleum Glow WB Set 93132-92467

230 V PIR-udendørs bevægelsessensor med 180° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 16 m (400 m²), med krybefunktion, stemningsbelysning og Bluetooth-konfiguration

Bestil data

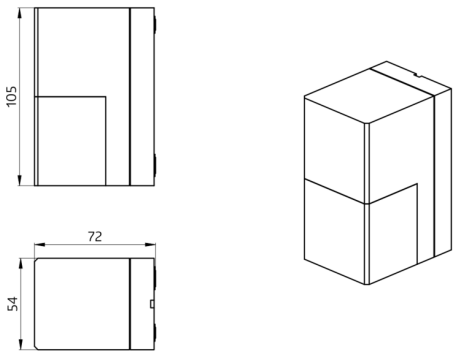
Betegnelse	Farve	Art.no
Aleum Glow WB	hvid	93132
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467

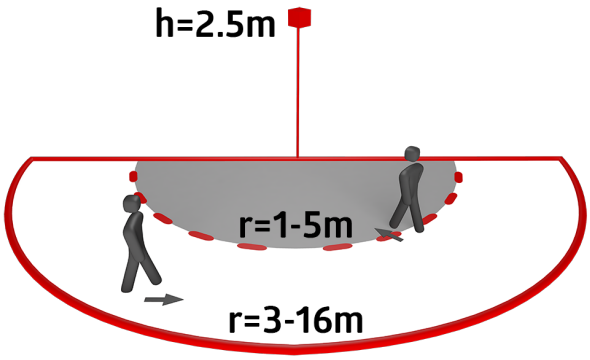
Tekniske data

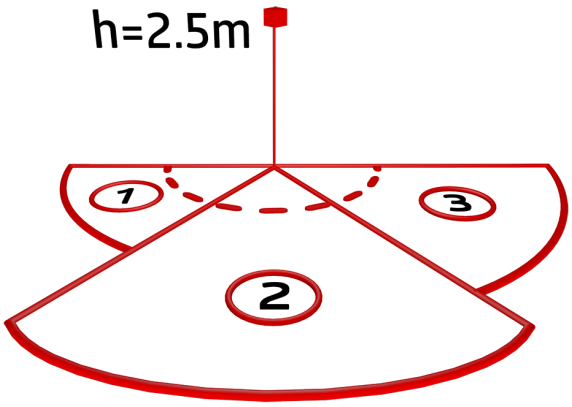
Spænding:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	**Ø 164 x 143 mm (92467)**
Parametrisering:	B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering)
Rækkevidde:	maks. 16 m på tværs maks. 5 m frontalt maks. 3 m krybezone
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	400 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 4 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92467)**
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92467)**
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Tilslutninger og ledninger:	for faste ledere 0.5 – 2.5 mm²
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A maks. startstrøm Ip (200 µs) = 800 A
Kontakt-type:	1x µ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	10 sek. – 30 min, Impuls
Omgivende lys:	0 – 100 % / 10 s – 6 h / 16 farver
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2500 Lux

Information om produktet

Set : Aleum Glow WB + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) hvid


105
72
54

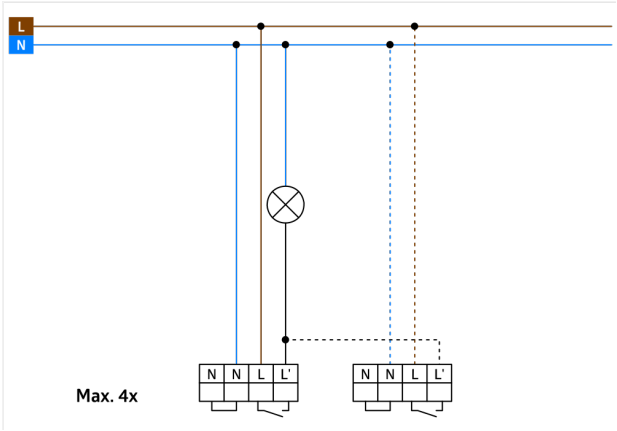

h=2.5m
r=1-5m
r=3-16m


h=2.5m
1
2
3

B.E.G. MyControl

B.E.G. One App





Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



Aleum Glow WB
Art.no: 93132

Spænding: 230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensioner: 105 x 54 x 71 mm
Parametrisering: B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.no: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv