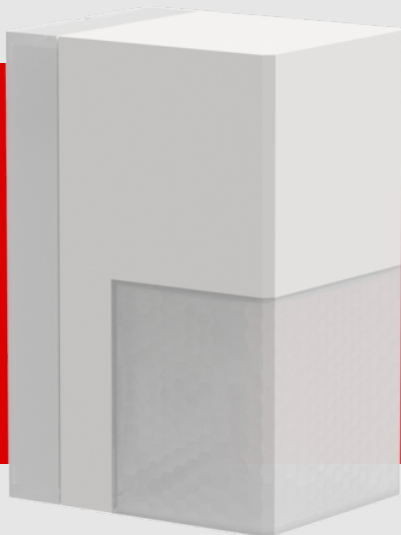


B.E.G.**LUXOMAT®**

Aleum Glow WB Set 93132-92467

- Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **Ø 164 x 143 mm (92467)**
- Parametrisering: B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)

Order data



Designation	Farve	Art.No
Aleum Glow WB	hvid	93132
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467

Technical data

Spænding:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 164 x 143 mm (92467)
Parametrisering:	B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 16 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 5 m frontalt maks. 3 m krybezone
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	400 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 4 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK09 (92467)
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92467)
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Tilslutninger og ledninger:	for faste ledere 0.5 - 2.5 mm ²
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm I _p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I _p (200 μs) = 800 A
Kontakt-type:	1x μ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	10 sek. - 30 min, Impuls
Omgivende lys:	0 - 100 % / 10 s - 6 h / 16 farver
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2500 Lux

Product information

Set : Aleum Glow WB + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø
164 x 143 mm) hvid

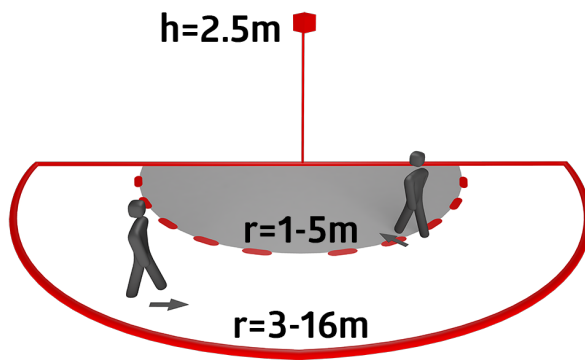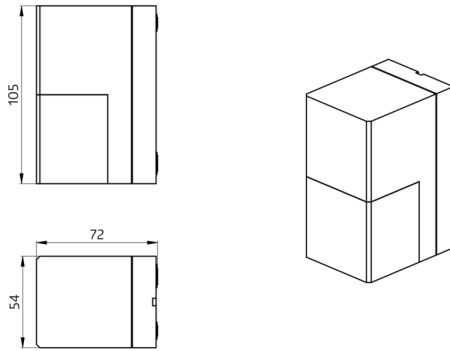




B.E.G. MyControl



B.E.G. One App

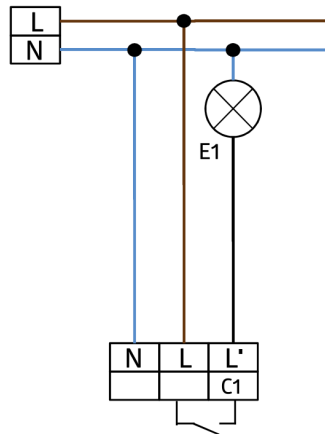

Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



Aleum Glow WB

Art.No: 93132

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz

Dimensioner: 105 x 54 x 71 mm

Parametrisering: B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl"
(Bluetooth)



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv