



Aleum WB BMS2 DALI-2 Set 93555-92467

DALI-2 (BMS) PIR-udendørs multisensor med 180° dækningsvinkel og en rækkevidde på op til 16 m (400 m²), DALI-2-indgangsenhed

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
Aleum WB BMS2 DALI-2	hvid	93555
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467

Anvendelsesområder

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- trapper

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	Ø 164 x 143 mm (92467)
Typ. Strømindgang:	7 mA
Afviklingstid:	200 ms
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 16 m på tværs maks. 5 m frontalt maks. 3 m krybezone
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	400 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 4 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK09 (92467) 0 - 4095 Lux, Måling af blandingslys
Lysmåling:	-25 °C til +50 °C
Omgivelsestemperatur:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92467) hvid mat, svarende til RAL9010
Kabinet:	
Materiale Farve:	

Information om produktet

Set : Aleum WB BMS2 DALI-2 + Bold-
beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) hvid

Bevægelsessensor med 180° detekteringsområde og
krybezone

DALI-2-Multi sensor (input device)

DALI-2-certificeret produkt

Forsyningsspænding via Dali-bussen

DALI Multimaster teknologi i henhold til IEC 62386 del 103

Eksempel 0 indeholder oplysninger om pladsudnyttelse og
bevægelsesdetektering i henhold til IEC 62386 del 303 på
Dali-bussen

Eksempel 1 giver LUX-værdier i henhold til IEC 62386 del 304
på Dali-bussen

Instance 2 - 6 giver oplysninger om trykket af kontrolknapper
til en kompatibel mini-IR-fjernbetjening i henhold til IEC 62386
Del 301 på Dali-bussen

Parameter indstilling er mulig via en påkrævet Multimaster
applications controller fra enhver producent. Denne controller
skal understøtte IEC 62386 dele 101/103/301/303/304.

Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver

Justerbar bitopløsning af lyssensor




Justerbar reflektionsfaktor for beregnet lux -værdi

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker
opstart

Mekanisk indstilling af rækkevidden

Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere
følsomheden

Let montering med stiksokkel

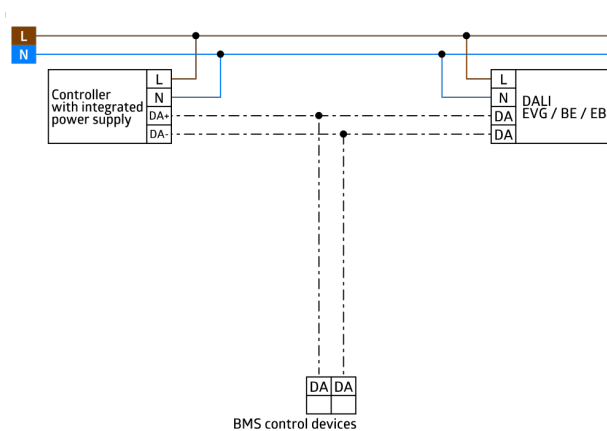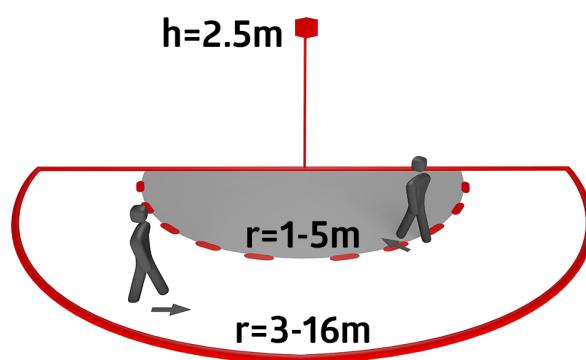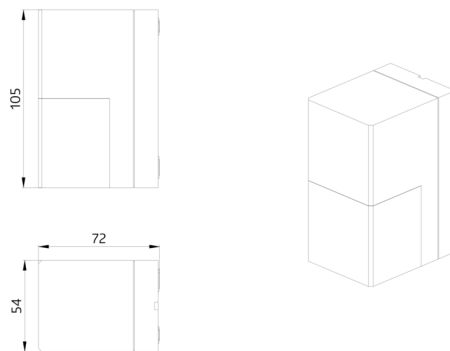

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



Aleum WB BMS2 DALI-2

Art.no: 93555

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner: 71 x 54 x 105 mm
Typ. Strømindgang: 7 mA



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.no: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv