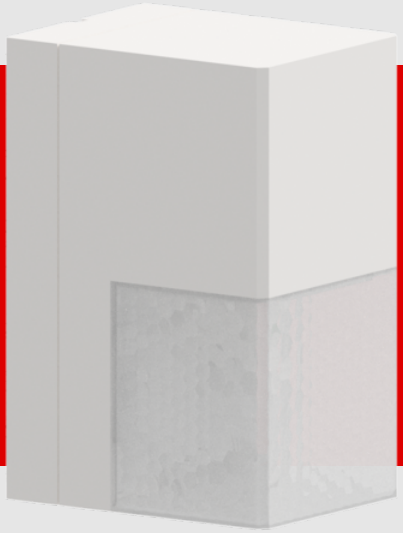
B.E.G. LUXOMAT® net



# Aleum WB BMS2 DALI-2 Set 93555-92467

DALI-2 (BMS) PIR-udendørs multisensor med 180° dækningsvinkel og en rækkevidde på op til 16 m (400 m²), DALI-2-indgangsenhed

## Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| Aleum WB BMS2 DALI-2 | hvid | 93555 |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) | hvid | 92467 |

## Anvendelsesområder

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- trapper

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC |
| Dimensioner: | **Ø 164 x 143 mm (92467)** |
| Typ. Strømindgang: | 7 mA |
| Afviklingstid: | 200 ms |
| Strømforbrug: | ca. 0.5 W |
| Detektionsområde: | vandret 180° (Vægmontering) |
| Rækkevidde: | maks. 16 m på tværs<br>maks. 5 m frontalt<br>maks. 3 m krybezone |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 400 m² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 4 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | **IK09 (92467)** |
| Lysmåling: | 0 - 4095 Lux, Måling af blandingslys |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | **UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92467)** |
| Materiale Farve: | hvid mat, svarende til RAL9010 |

## Information om produktet

Set : Aleum WB BMS2 DALI-2 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) hvid

Bevægelsessensor med 180° detekteringsområde og krybezone

DALI-2-Multi sensor (input device)

DALI-2-certificeret produkt

Forsyningsspænding via Dali-bussen

DALI Multimaster teknologi i henhold til IEC 62386 del 103

Eksempel 0 indeholder oplysninger om pladsudnyttelse og bevægelsesdetektering i henhold til IEC 62386 del 303 på Dali-bussen

Eksempel 1 giver LUX-værdier i henhold til IEC 62386 del 304 på Dali-bussen

Instance 2 - 6 giver oplysninger om trykket af kontrolknapper til en kompatibel mini-IR-fjernbetjening i henhold til IEC 62386 Del 301 på Dali-bussen

Parameter indstilling er mulig via en påkrævet Multimaster applications controller fra enhver producent. Denne controller skal understøtte IEC 62386 dele 101/103/301/303/304.

Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver

Justerbar bitopløsning af lyssensor

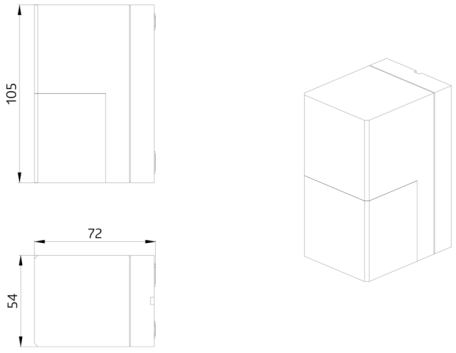
Justerbar reflektionsfaktor for beregnet lux -værdi

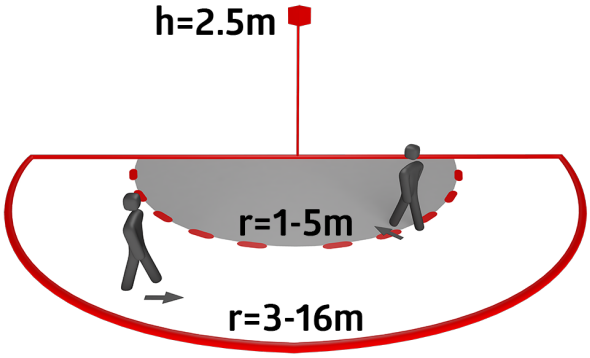
Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

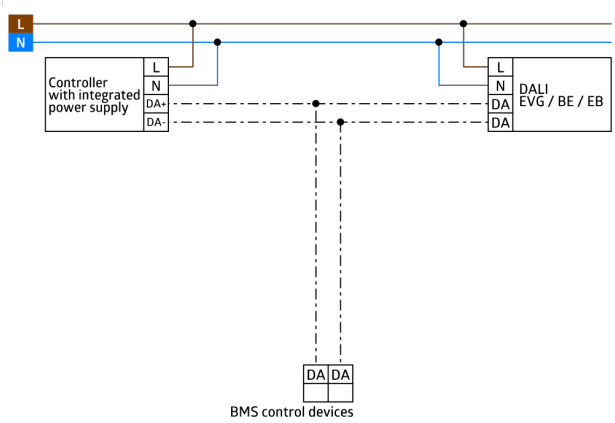
Mekanisk indstilling af rækkevidden

Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden

Let montering med stiksokkel



105
72
54


h=2.5m
r=1-5m
r=3-16m


L
N
Controller
with integrated
power supply
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
DALI
EVG / BE / EB
DA
DA
BMS control devices

## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



**Aleum WB BMS2 DALI-2**
Art.no: 93555

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner: 71 x 54 x 105 mm
Typ. Strømindgang: 7 mA



**Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)**
Art.no: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv